


ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР
FX 1200 С

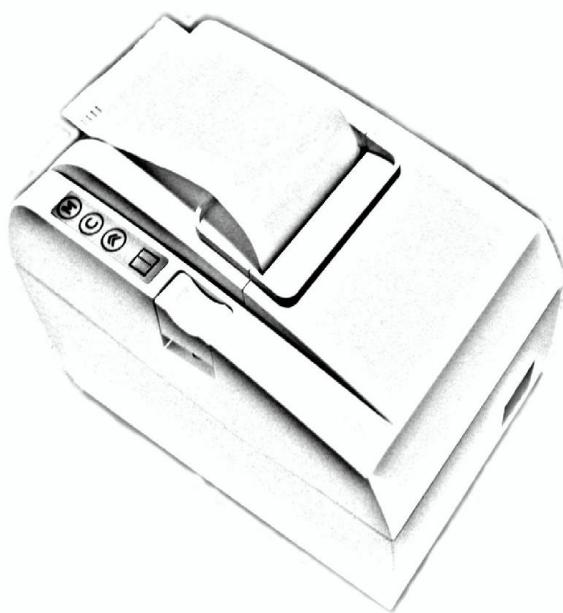

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Използвани съкращения:

КЛЕН – Контролна лента на електронен носител

ФП – Фискална памет

ФПр – Фискален принтер

ОП – Оперативна памет

РС – Персонален компютър

ДТ – Данъчен терминал. За конкретния модел ФПр, той е вграден и за краткост се нарича терминал.

ВЪВЕДЕНИЕ

FX 1200 е фискален принтер, подходящ за използване в супермаркети, ресторани и други обекти.

Електронните модули, блокът “Фискална памет” и печатащото устройство са монтирани в обща кутия.

ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей. ФПр се захранва от външен AC/DC адаптер 24V DC / 2,71A.

За управление на ФПр се използва софтуерно приложение, инсталирано на РС. Комуникацията между ФПр и РС се осъществява чрез интерфейс USB 2.0.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурен работен диапазон: -15°C до +45° C

Габаритни размери на устройството /в mm/: 117x183x100

ВНИМАНИЕ!

1. Използвайте само предоставеният от производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФПр.

Захранващото напрежение, подавано на адаптера, трябва да бъде в обхвата 100 - 264V AC, с честота 47-63 Hz.

2. Не включвате ФПр към незаземен контакт.

3. Производствената гаранция се счита за невалидна в случай на повреда, причинена от неправилна инсталация на ФПр.

4. ФПр трябва да бъде фискализиран преди използване!

5. С цел избягване на комуникационни проблеми, да се съблюдава включването на ФПр, компютърът (РС) и външният дисплей към електрическата мрежа, да бъдат свързвани на една и съща захранваща фаза!

Режими на работа на ФПр**НЕФИСКАЛЕН РЕЖИМ - тестови режим**

Това е тестови режим, предназначен за обучение. В този режим, фискалният принтер НЕ МОЖЕ да бъде използван за работа в търговски обекти! ЕИК на собственика на ФПр не е записан във фискалната памет.

В този режим могат да се отпечатват клиентски бележки и отчети. До въвеждане в експлоатация на ФПр, на всеки документ се отпечатва съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН“. При извършване на “ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ”, при смяна на данъчни ставки, както и при събитие “НУЛИРАН RAM”, не се извършва запис във ФП.

ВНИМАНИЕ!

ФПр НЕ МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти, в нефискален режим!

ФИСКАЛЕН РЕЖИМ

Посредством ДТ се извършва регистрация на ФПр в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП, се изписва графично лого съгласно Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и текста “ФИСКАЛЕН БОН”, а на всички останали документи - текста “СЛУЖЕБЕН БОН”. При извършване на “ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ”, при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на ДТ, смяна на КЛЕН, както и при събитие “НУЛИРАН RAM”, се извършва запис във ФП.

*** ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Въвеждането в експлопатация на ФПр (регистрация на ФПр в сървъра на НАП) е еднократен и не обратим процес.
2. Въвеждането в експлопатация на ФПр се осъществява от регистрирана от БИМ сервизна фирма за ремонт на ФПр FX1200, с която е сключен договор за сервис и поддръжка, в присъствие на собственика на ФПр. Сервизната фирма е длъжна да въведе данните за сервиса, както и датата на изтичане на договора.

Състояние на ФПр при предоставяне на клиента

ФПр се предоставя на клиента със записани индивидуален номер на ФПр и индивидуален номер на ФП. Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки клиентски бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" - име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) - във "FOOTER". За повече подробности виж "Протокол за комуникация".

Функционални характеристики

Оператори - 20; Департаменти - 50+8; Артикули - 30 000; Данъчни групи – 8; Плащания - 5

Размери на хартиената ролка

Ширина на хартиената ролка: 57 +/- 0,5 мм;

Тип: Термочувствителна хартия;

Термочувствителен слой: външен;

Дебелина на хартията: 0,05 +0,01/-0,005 мм;

Външен диаметър на ролката: максимум 70 мм.


Смяна на хартиената ролка

Смяна на хартиената ролка се извършва, както следва:

- Натиснете левия страничен бутон, за да се отвори капака на ФПр (фиг. 1);
- Сменете хартиената ролка, както е показано на фиг. 2 и фиг. 3;
- Затворете капака на ФПр (фиг. 4);
- Натиснете бутона , за да продължите работа.




фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3




фиг. 4

ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата трябва незабавно да се подмени.

Входно-изходни портове, бутони и индикация на ФПр



1 - Захранващ конектор – за включване на ФПр към AC/DC адаптер

24V/2,71A

2 - Изход – за управление на чекмедже

3 - RS порт – резервиран за бъдеща употреба

4 - RS порт – за връзка с дисплей

5 - USB порт – служи за комуникация с PC

Светодиодът за захранването (зелен) свети, когато към ФПр е подадено захранващо напрежение от адаптера и е включен бутон ON/OFF.

Светодиодът Зает/Грешка (червен) мига при печат, а при грешка свети постоянно, до изчистването ѝ.

Принтерът придвижква хартията с един ред напред, когато се натисне бутона еднократно, а когато се задържи продължително (за поне 2 - 3 секунди), я придвижва непрекъснато.

При възникване на грешка, операторът е необходимо да натисне бутона , за да се изчисти и да се продължи работата с ФПр. ФПр може да работи в два режима - автономен и режим за работа с PC.

СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И ВЪНШНИЯ ДИСПЛЕЙ

За да работят съвместно Фискалният принтер и външният дисплей, трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена преокодираща таблица към дисплея.

Автономен режим на работа на ФПр

Когато ФПр работи в автономен режим, има възможност без команда от PC, чрез натискане на съответните бутони, да извърши определени действия. Влизането на ФПр в автономен режим се извършва, когато ФПр е изключен от ON/OFF ключа и се изпълнят действията, описани по - долу.

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
2. Когато чуете кратък звуков сигнал и червения светодиод започне да мига (имате време около 3-4 сек.), натиснете някой от бутоните **(C)** или **(M)**.

Като потвърждение за влизане в "Автономен режим", ФПр трябва да издаде дълъг звуков сигнал. Ако към ФПр има включен клиентски дисплей, то на него ще се визуализира за кратко текст "Автономен режим".

Автономният режим има три подрежими:

- Отчети
- ФП /фискална памет/
- Тестове

Ако към ФПр е свързан правилно външен дисплей, на него се изписва пояснителен текст за всички възможни режими и подрежими. След като ФПр влезе в автономен режим, дисплеят показва: "**^**:

"Отчети", "M: ФП" и "C: Тестове". С натискането на един от бутоните **(^)**, **(C)** или **(M)**, съответният подрежим може да бъде избран, както е показано по - долу.

| Бутон | Подрежим | Бутон | Наименование | Описание |
|-------|---------------------|-------|------------------|--|
| | ФП (фискална памет) | | Тест на ФП | Проверка на коректността на данните във ФП. |
| | | | Кратък отчет | Отпечатва съкратен отчет на ФП за целия период (само когато ФПр е фискализиран). |
| | Тестове | | Терминал | Проверява комуникацията на ФПр със сървъра на НАП, след което се отпечатва на бележка с резултата от операцията. |
| | | | Дисплей | Този тест проверява дали всички символи от кодовата таблица се изобразяват коректно на дисплея. |
| | | | Диагностика | Отпечатва бележка с диагностична информация. |
| | Отчети | | Артикули | Отпечатва X отчет по артикули |
| | | | Дневен X - Отчет | Отпечатва дневен финансов отчет без нулиране. |
| | | | Дневен Z - Отчет | Отпечатва дневен финансов отчет с нулиране. |

Режим на работа на ФПр с РС

Когато е в този работен режим, ФПр се управлява от РС.

Влизането в работен режим се извършва, както следва:

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
2. На дисплея трябва да се визуализират текущите дата и време.

ФПр позволява работа с до 20 оператора.

| N# на оператора | Съответстващи пароли по подразбиране |
|-----------------|--------------------------------------|
| Оператор 1 | Парола: 1 |
| Оператор 2 | Парола: 2 |
| Оператор 3 | Парола: 3 |
| | |
| Оператор 17 | Парола: 17 |
| Оператор 18 | Парола: 18 |
| Оператор 19 | 8888 |
| Оператор 20 | 9999 |

ВНИМАНИЕ! Невъзможно е да има повече от един оператор с една и съща ненулева парола.

Детайлно описание на системните параметри

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В „Необходими отчети“ се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности : 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, Периодичен отчет

Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности : 2,3..... 6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, периодичен отчет

Системен параметър 3: Редове реклама /Брой реклами редове/

Възможни стойности : 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на bona

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на bona с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в bona.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на bona

[2] Подробен печат на продажбите в bona

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 6: Клише вид

Печат на редовете в началото на bona (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 7: Реклама вид

Печат на редовете в края на bona(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции

5 разряда : [1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

- [1] Процентна надбавка
- [2] Нетна(стойностна) надбавка
- [3] Процентна отстъпка
- [4] Нетна(стойностна) отстъпка
- [5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

* Забележка:

Не може да се забрани плащане в брой.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 10: Номер на ФПр

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

- [1] Отчет по артикули
- [2] Отчет по оператори
- [3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите

2 разряда : [1, 2,]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни (по които няма натрупвания) в следните отчети:

- [1] Отчет по оператори
- [2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 13: Дневен отчет – нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

- [1] Периодичен отчет
- [2] Отчет по артикули
- [3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

Системен параметър 15: Печат на рекламно графично лого в началото на всеки бон

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

Системен параметър 16: Сума валута /Печат на обща сума по курс(валута) на плащане/

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане

Необходими отчети: няма

Системен параметър 17: Диапазон фактури - начало

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 18: Диапазон фактури - край

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/

Възможни стойности : от 0 до 50

Необходими отчети: няма

Системен параметър 20: Контраст на печата

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат,

Необходими отчети: няма

Системен параметър 21: RS1 - Скорост на обмен на данни при работа с PC

Възможни стойности :

| | |
|----|---------------|
| 0 | RS1 не работи |
| 1 | 1200 |
| 2 | 2400 |
| 3 | 4800 |
| 4 | 9600 |
| 5 | 14400 |
| 6 | 19200 |
| 7 | 28800 |
| 8 | 38400 |
| 9 | 57600 |
| 10 | 115200 |

Необходими отчети: няма

Системен параметър 22: RS1- дисплей

Възможни стойности : 0, 1

Ако стойността е 0 - работа с PC.

Ако стойността е 1 - работа с външнен дисплей

Необходими отчети: няма

Системен параметър 23: Брой редове на външния дисплей

Възможни стойности : от 1 до 4

Необходими отчети: няма

Системен параметър 24: Колони на дисплей

Брой символи на един ред от външния дисплей

Възможни стойности : от 8 до 24

Необходими отчети: няма

Системен параметър 25: Скорост на външен дисплей

Възможни стойности :

| | |
|----|--|
| 0 | RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей |
| 1 | 1200 |
| 2 | 2400 |
| 3 | 4800 |
| 4 | 9600 |
| 5 | 14400 |
| 6 | 19200 |
| 7 | 28800 |
| 8 | 38400 |
| 9 | 57600 |
| 10 | 115200 |

Необходими отчети: няма

Системен параметър 26: Продажби дисплей

Възможни стойности : 0, 1, 2

0 – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

1 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея

2 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

4 – дисплей PD - 01

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

Системен параметър 27: Отрязване на хартията в края на bona

Възможни стойности : 0 - забранява автоматичното отрязване на хартията в края на bona

1 - разрешава цялостно автоматичното отрязване на хартията в края на bona

2 - разрешава частично автоматично отрязване на хартията в края на bona

Необходими отчети: няма

Системен параметър 28: Печат на грешки

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

Системен параметър 29: GraphLogo N#

Възможни стойности : 1-44

Необходими отчети: няма

Избор на номер на графично лого. От 1 до 44/колкото е макс.брой на картички, които поддържа дисплея/. По подразбиране е със стойност 000. Това означава, че няма да се показва лого по избор на външния дисплей. Ще се показва логото на Дейзи Tex.

Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01

Системен параметър 30: GraphLogo Timeout

Възможни стойности : 0 - 60

Необходими отчети: няма

Времето в секунди, след което логото ще се появи на външния дисплей, ако принтерът не се използва в това време.

Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01

Системен параметър 31: Печат на Z отчет

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

Стойност по подразбираен: 0000 - [1,2,3,4] - [1,2]-час, [3,4] - минути

Този параметър показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет. Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

Системен параметър 32 - показва, дали след автоматичен з-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран З отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран З отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран З отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

| № | Име на параметъра | Описание | [Стойност по подразбиране] |
|----|-------------------|--|----------------------------|
| 01 | Десетична точка | Указва, дали ще се работи с цели или дробни числа Възможни стойности: 0 или 2 0 - Работа с цели числа; 2 - Работа с дробни числа. Необходими отчети: дневен, по оператори, по артикули, периодичен | 2 |
| 02 | Редове клише | Установява броя заглавни редове (HEADER) Възможни стойности: от 2 до 6 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 2 |
| 03 | Редове реклама | Установява броя реклами редове (FOOTER) Възможни стойности: 0, 1 или 2 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 1 |
| 04 | Опции печат | Параметърът показва опциите за печат Параметърът съдържа 4 бита (0 - разрешава, 1 - забранява), като всеки бит показва, какво е възможно да се печата на касовата бележка: [1] Отпечатва празен ред след HEADER; [2] Отпечатва празен ред след ЕИК на собственика на ФПр; [3] Отпечатва празен ред след FOOTER; [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума. Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 0000 |
| 05 | Подробен печат | Разширен печат на bona Параметърът съдържа 2 бита: 0 - забранява; 1 - разрешава | 00 |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--------|
| | | [1] Печат на информация по данъчни групи в края на bona [2] Подробен печат на продажбите в bona Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | |
| 06 | Клише вид | Печат на редове в началото на bona (клише) с двойна ширина Параметърът съдържа 6 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Печат с двойна ширина – ред от началото на bona 1 [2] Печат с двойна ширина – ред от началото на bona 2 [3] Печат с двойна ширина – ред от началото на bona 3 [4] Печат с двойна ширина – ред от началото на bona 4 [5] Печат с двойна ширина – ред от началото на bona 5 [6] Печат с двойна ширина – ред от началото на bona 6 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 111111 |
| 07 | Реклама вид | Печат на съответния ред в края на bona (реклама) с двойна ширина Параметърът съдържа 2 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Печат с двойна ширина – първи ред от началото на bona [2] Печат с двойна ширина – втори ред от началото на bona Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 11 |
| 08 | Разрешаване операции | Разрешение/забрана на определени операции Параметърът съдържа 5 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 11111 |
| 09 | Разрешаване плащания | Разрешение/забрана на определени плащания Параметърът съдържа 4 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] плащане 4 [2] плащане 3 [3] плащане 2 [4] плащане 1 Забележка: Плащането в брой не може да бъде забранено Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 1111 |
| 10 | Номер ФПр | Номер на ФПр; Стойност: 01 – 99 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 01 |
| 11 | Дневен отчет - вид | Отпечатва допълнителни данни в дневните отчети Параметърът съдържа 3 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти Необходими отчети: Няма | 000 |
| 12 | Печат всичко | Отпечатва нулеви данни (без натрупване) в отчетите Параметърът съдържа 2 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 00 |
| 13 | Дневен отчет - нулиране | Нулира отчетите, заедно с дневния финансов отчет Параметърът съдържа 3 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/ | 100 |
| 14 | Шрифт КЛЕН | Задава шрифт на КЛЕН-а. Параметърът съдържа 1 бит: 0 – стандартен шрифт 1 – двойно по - нисък шрифт Необходими отчети: Няма | 1 |
| 15 | Печат лого | Печат на графично лого в началото на всеки бон Възможни стойности на параметъра: 000 до 144: 000 - не се отпечатва | 000 |

| | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| | | 001 до 144 - брой редове от логото, които се отпечатват Необходими отчети: Няма | |
| 16 | Сума валута | Отпечатва обща сума по валутен курс Стойност на параметъра: 0 – не се печата; 1 – 4 – отпечатва името и валутния курс на съответния номер на плащането Необходими отчети: Няма | 0 |
| 17 | От №# | Диапазон фактури - начало Параметърт се задава, като се въведе номера на първата фактура (10-цифрене число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона. Необходими отчети: Няма | 0000000001 |
| 18 | До №# | Диапазон фактури - край Параметърт се задава, като се въведе номера на последната фактура (10-цифрене число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона. Необходими отчети: Няма | 0000000000 |
| 19 | Празни реда | Задава броят празни редове след всяка бележка Възможни стойности на параметъра: 01 до 50 Необходими отчети: Няма | 04 |
| 20 | Печат контраст | Указва ниво на контраста при отпечатване Възможни стойности на параметъра: 0 до 9: 0 - възможно най - блед печат; 9 - максимално наситен печат Необходими отчети: Няма | 5 |
| 21 | RS1 | Скорост на обмен на данни при работа с PC Възможни стойности на параметъра 00 Изключен 01 1200 02 2400 03 4800 04 9600 05 14400 06 19200 07 28800 08 38400 09 57600 10 115200 Необходими отчети: Няма | 04 |
| 22 | RS1-Дисплей | Възможни стойности : 0, 1 Ако стойността е 0 - работа с PC. Ако стойността е 1 - работа с външнен дисплай Необходими отчети: Няма | 0 |
| 23 | Редове дисплей | Брой редове на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 1 до 4 Необходими отчети: Няма | 2 |
| 24 | Колони дисплей | Брой символи на ред на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 8 – 24 Необходими отчети: Няма | 20 |
| 25 | Скорост дисплей | Скорост на предаваната информация към външния дисплей 00 Изключен дисплей 01 1200 02 2400 03 4800 04 9600 05 14400 06 19200 07 28800 08 38400 09 57600 10 115200 Те са фиксирани и не могат да бъдат променяни. | 04 |

| | | | |
|-----|-------------------|--|--|
| | | Необходими отчети: Няма | |
| 26 | Продажби дисплей | <p>Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01</p> <p>Управление на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 0 – 2: 0 – ФПр не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. За опресняването на дисплея е отговорно единствено РС приложението (виж описаните на протокола) 1 – Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея 2 – Ако има отворен фискален бон, всяка продажба и друга информация се изобразява на дисплея 4 – дисплей PD - 01 Необходими отчети: Няма</p> | 2 |
| 27 | Autocut | <p>Автоматично отрязване на хартията в края на bona</p> <p>Възможни стойности: 0 – 2 0 – ФПр не отрязва хартията 1 – бележките се отрязват изцяло 2 – бележките не се отрязват изцяло (в долната част на бележката по средата остават около 2 миллиметра хартия, след отрязването)</p> <p>Необходими отчети: Няма</p> | 2 |
| 28 | Печат на грешки | <p>Отпечатване на възникнали грешки</p> <p>Параметърът съдържа 1 бит: 0 – забранява; 1 – разрешава</p> <p>Необходими отчети: Няма</p> | 1 |
| 29 | GraphLogo N# | <p>Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01</p> <p>Избор на номер на графично лого. От 1 до 44 /колкото е макс.брой на картинки, които поддържа дисплея/. По подразбиране е със стойност 000. Това означава, че няма да се показва лого по избор на външния дисплей. Ще се показва логото на Дейзи Тех</p> | 000 |
| 30 | GraphLogo Timeout | <p>Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01</p> <p>Времето в секунди, след което логото ще се появи на външния дисплей</p> | 00 |
| 31* | Печат на Z отчет | <p>Въвеждане на час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.</p> <p>Стойност по подразбиране: 0000 - [1,2,3,4] - [1,2]-час, [3,4] - минути</p> <p>- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.</p> <p>- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.</p> | 0000 |
| 32 | Аvt.Z отчет тип | [1, 2] | <p>[1] Задължителен печат на генериран Z отчет</p> <p>[2] Служебен пренос на пари в следваща смяна</p> |

ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, може да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната

памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето. Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 31 системен параметър.

Ако системен параметър 31 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

ВНИМАНИЕ!

За системен параметър 32

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран З отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран З отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Прекъсване на захранващото напрежение на ФПр

В случай на прекъсване на захранването по време на работа и повторното му възстановяване, ФПр ще отпечата “*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*” и ще доопечата остатъка от неотпечатания текст, ако има такъв. Съхранението на данните за текущите натрупани суми, по време на работа се извършва в оперативната памет. Посредством командите (76) и (103), РС приложението получава информация за състоянието на ФПр. При необходимост е възможно да се нулира целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

Кодове на грешки, генериирани от ФПр

| № | Текст на дисплея | Пояснителен текст | Коментар |
|----|------------------|--|--|
| 1 | ПРЕПЪЛВАНЕ | Въпросната операция ще доведе до препълване | пуснете всички отчети с нулиране |
| 3 | ПРЕПЪЛНЕН БОН | Нямate право на повече продажби в този бон | приключете бележката |
| 4 | ПРЕП.БРОЙ ПЛ. | Нямate право на повече плащания в този бон | приключете бележката |
| 5 | НУЛЕВА СУМА | Опит за извършване на нулева транзакция | въведете правилната сума |
| 6 | ЗАПОЧНАТО ПЛ. | Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане | приключете бележката |
| 7 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Нямate право на такава операция | приключете бележката |
| 8 | ЗАБР.ДАН.ГРУПА | Забранена за продажби дан. група | направете продажба по програмирана дан.гр. |
| 9 | ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА | Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон | Виж системни параметри |
| 10 | НЕКОРЕКТНА ДАТА | | сверете датата си. |
| 11 | МНОГО ТОЧКИ | Въвеждане на повече от една десетична точка | Виж системни параметри |
| 12 | * | Въвеждане на повече от един символ '+' или '-' | Възниква само при работа с компютър |
| 13 | * | Символът '+' или '-' не е в първа позиция | Възниква само при работа с компютър |

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| 14 | ГРЕШЕН СИМВОЛ | Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри | въведете верни стойности |
| 15 | МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ | Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка | виж системен параметър 1 |
| 16 | МНОГО ЗНАЦИ | Въведени са повече от разрешения брой символи | въведете правилен брой символи |
| 19 | ОТВОРЕН БОН | Има отворен бон | приключете бон |
| 20 | ГРЕШЕН КЛАВИШ | В дадената ситуация не се обслугва натиснатия от Вас клавиш | продължете работа |
| 21 | ГРЕШНА СТОЙНОСТ | Стойността е извън допустимите граници | въведете стойност в допустимите граници |
| 22 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Виж системен параметър 8 | Виж системен парам 8 |
| 23 | ЗАБРАНЕН ВОЙД | Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума | приключете бележката |
| 24 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция | приключете бон |
| 25 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за извършване на плащане, без да има продажби | направете продажби преди плащане |
| 26 | НЯМА ЗАПАС | Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му | виж запас на този арт.икул |
| 27 | ГР.ОТГ.ВЕЗНА | Некоректна комуникация с ел. везна | въведете верни стойности |
| 28 | НЯМА НАЛИЧНОСТ | Опит за продажба без наличност | продължете работа |
| 30 | ПЪЛНА ФП | ФП е пълна | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 41 | ГР. БАРКОД | Некоректен баркод (грешна контролна сума) | въведете верни данни |
| 42 | НУЛЕВ БАРКОД | Опит за продажба с нулев баркод | въведете БК |
| 43 | ЗАБР.БАРКОД | Опит за програмиране с тегловен баркод | продължете работа |
| 44 | НЕНАМЕРЕН БК | Опит за продажба с непрограмиран баркод | програмирайте БК |
| 45 | ДУБЛИРАН БК | Опит за програмиране на вече съществуващ баркод | програмирайте друг БК |
| 48 | ВЪЗМ.ОТР.ОБОРОТ | Опит за отстъпка над нулеva междинна сума | приключете бележката |
| 61 | **ПОВРЕДЕН КЛЕН | Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 70 | **НЯМА ФИСКАЛНА | !!! Не е открита ФП !!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 71 | **ПОДМЯНА ФП | !!! Некоректни данни във ФП !!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 72 | **ГР. ЗАПИС ФП | !!! Грешка при запис във ФП !!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 76 | **ИНФОРМАЦИЯ НАП | Необходима е информация от сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 78 | ПРОМЯНА НАП | Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП | Влизате в автономен режим и следвате инструкциите |
| 81 | ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ | Дневният финансов отчет е препълнен | пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
| 82 | ПРЕП.24 h | Не е пуснат дневен отчет | пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет |
| 83 | ПРЕП.ОПЕРАТОР | Отчетът по оператори е препълнен | пуснете отчет по оператори в нулиране |
| 84 | ПРЕП. АРТ. | Отчетът по артикули е препълнен | пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 85 | ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ | Периодичен отчет е препълнен | пуснете пер. отчет в нулиране |
| 90 | ПЕР.ОТЧЕТ | Не е нулиран периодичен отчет | пуснете пер. отчет в нулиране |

| | | | |
|-----|-------------------|--|--|
| 91 | ДН. ОТЧЕТ | Не е нулиран дневният финансов отчет | пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
| 92 | ОПЕР. ОТЧЕТ | Не е нулиран отчетът по оператори | пуснете отчет по оператори в нулиране |
| 93 | ОТЧЕТ АРТ. | Не е нулиран отчетът по артикули | пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 97 | ЗАБР.ПРОМЯНА | Не може да се препограмира това поле | пуснете дн.отчет с нулиране |
| 98 | НЕИЗПРАТЕН ФБ | Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП | изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист |
| 102 | **НЯМА МОДЕМ | Няма комуникация между ФУ и модема | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 107 | **ЗАКЛ. SIM КАРТА | SIM картата на модема е заключена. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 108 | ГРЕШНА ПАРОЛА | Опит за въвеждане на грешна парола. | въведете вярна парола |
| 110 | **НОВА SIM КАРТА | Подменена SIM карта | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 111 | **КОМУН. ГР. НАП | Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 113 | **ОТКАЗ ОТ НАП | Сървърът на НАП не приема подадените му данни | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 117 | МОБ.ОПЕРАТОР ГР. | Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор | изчакайте, ако не започне работа, обърнете се към сервизен техник |
| 118 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Операцията е забранена | продължете работа |
| 120 | НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ | Невъведена стойност в задължително поле | програмирайте ст-та |
| 123 | Повреден клен | | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 124 | **ПОДМЕНЕН КЛЕН | ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ) | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 125 | **НЯМА КЛЕН | Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 126 | **ПЪЛЕН КЛЕН | КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |

Вграден GPRS терминал (данъчен терминал)

ФПр работи с вграден ДТ. ФПр проверява за наличие на ДТ, веднага след включване на захранването. В случай, че ФПр е вече фискализиран и не може да открие ДТ, генерира грешка и спира работа до отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка, ФПр проверява свързаността и изправността на ДТ. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, ФПр стартира тест за проверка на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на неуспешен опит за регистрация на ДТ в мрежата на мобилния оператор, ФПр генерира грешка 117-х, която се отпечатва в края на отчета, където х е броят на опитите за връзка с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчета с нулиране, ФПр блокира своята работа до отстраняване на проблема.

| | |
|--|--|
| Служебен бон -Служебно въведени суми | |
| ФИРМА: Адрес: | |
| ЕИК: #0001 Оператор 20 Сл. въведени: 000036 | 112030422 0020 150.00 13.04.2020 13:02:38 |
| СПУЖЕБЕН БОН | |
| DY999548 95EFB-C7854-57174-FD91B D43B3-23B50-24E50-07F09 | 36999548 |

| | |
|--|---|
| Служебен бон -Служебно изведени суми | |
| ФИРМА: Адрес: | |
| ЕИК: #0001 Оператор 20 Сл. изведени: 000037 | 112030422 0020 50.00 13.04.2020 13:02:45 |
| СПУЖЕБЕН БОН | |
| DY999548 C1989-E5B57-42E9C-380A9 3D89F-4D42F-97030-D911F | 36999548 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Фискален бон с продажби /по департамент и артикул/ | |
| ФИРМА: Адрес: | |
| ЕИК: #0001 Оператор 01 ЧНП: DY999548-OP01-0000001 | 112030422 0001 50.00 Б |
| Дпт 01 5.00% НАДБАВКА | 50.00 Б |
| Арт 01 10.00% ОТСТЪПКА | 10.00 Б |
| Арт 02 *** КОРЕКЦИЯ | 1.00 Б |
| Арт 02 *** | 20.00 Б |
| ОБЩА СУМА: В БРОЙ лв | 61.50 61.50 |
| Заповядайте пак! | |
| 000018 | 03 артикула 13.04.2020 12:45:01 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Фискален бон с продажби /процентна отстъпка, надбавка и корекция/ | |
| ФИРМА: Адрес: | |
| ЕИК: #0001 Оператор 01 ЧНП: DY999548-OP01-0000002 | 112030422 0001 50.00 Б |
| Дпт 01 5.00% НАДБАВКА | 2.50 Б |
| Арт 01 10.00% ОТСТЪПКА | 10.00 Б |
| Арт 02 *** | 1.00 Б |
| Арт 02 *** КОРЕКЦИЯ | 20.00 Б |
| ОБЩА СУМА: В БРОЙ лв | 61.50 61.50 |
| Заповядайте пак! | |
| 000019 | 02 артикула 13.04.2020 12:46:19 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Фискален бон с продажби /стойностна отстъпка, надбавка / | |
| ФИРМА: Адрес: | |
| ЕИК: #0001 Оператор 01 ЧНП: DY999548-OP01-0000003 | 112030422 0001 50.00 Б |
| Дпт 02 НАДБАВКА | 5.00 Б |
| Арт 02 ОТСТЪПКА | 20.00 Б |
| Арт 02 *** | 10.00 Б |
| ОБЩА СУМА: В БРОЙ лв | 85.00 85.00 |
| Заповядайте пак! | |
| 000020 | 03 артикула 13.04.2020 12:47:10 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Фискален бон с продажби /по департамент с частична корекция и артикул/ | |
| ФИРМА: Адрес: | |
| ЕИК: #0001 Оператор 01 ЧНП: DY999548-OP01-0000004 | 112030422 0001 50.00 Б |
| Дпт 01 *** КОРЕКЦИЯ | 50.00 Б |
| Арт 01 Арт 03 | 10.00 Б 30.00 Б |
| ОБЩА СУМА: В БРОЙ лв | 70.00 70.00 |
| Заповядайте пак! | |
| 000021 | 02 артикула 13.04.2020 12:47:59 |

Фискален бон с продажби
/процентна отстъпка и
надбавка над междинна сума/

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ЧИП: DY999548-OP01-0000005
Апт 01 50.00 Б
Арт 01 10.00 Б
Арт 02 20.00 Б
МЕЖД. СУМА: 80.00
5.00% ОТСТЪПКА 4.00
сума*б 4.00
МЕЖД. СУМА: 76.00
МЕЖД. СУМА: 76.00
10.00% НАДБАВКА 7.60
сума*б 7.60
МЕЖД. СУМА: 83.60
ОБЩА СУМА: 83.60
в брой лв 83.60
Заповядайте пак!
03 артикула
000022 13.04.2020 12:48:54



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
AE9B5-7B8BB-64FF9-B2B3A
30509-B143E-F206B-E9A44

Фискален бон плащане с ресто

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ЧИП: DY999548-OP01-0000008
Апт 01 5.00 Б
ОБЩА СУМА: 5.00
в брой лв 10.00
РЕСТО: 5.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000026 13.04.2020 12:52:34



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
056C3-163F8-D50E5-7B79C
5BE92-HB390-EEFBA-9B323

Фискален бон с продажби
/стойностна отстъпка и надбавка
над междинна сума/

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ЧИП: DY999548-OP01-0000006
Апт 01 50.00 Б
Арт 02 20.00 Б
Арт 03 30.00 Б
МЕЖД. СУМА: 100.00
отстъпка 5.00
сума*б 5.00
МЕЖД. СУМА: 95.00
МЕЖД. СУМА: 95.00
НАДБАВКА 10.00
сума*б 10.00
МЕЖД. СУМА: 105.00
ОБЩА СУМА: 105.00
в брой лв 105.00
Заповядайте пак!
03 артикула
000023 13.04.2020 12:49:30



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
78C8A-7A98B-A3D0B-50003
C774F-4430B-41107-98BF3

Фискален бон Сторно -връщане и
рекламация

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДОКУМЕНТ:0000018 13.04.2020 12:45:01
ФП:36999548
ЧИП: DY999548-OP01-0000010
Арт 01 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
в брой лв 20.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000028 13.04.2020 12:55:36



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
BBA1D-B45FF-6EF7A-E619E
C3A7B-824FF-74799-32CAE

Фискален бон -Смесено плащане

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ЧИП: DY999548-OP01-0000007
Апт 01 50.00 Б
Арт 02 20.00 Б
Арт 03 30.00 Б
ОБЩА СУМА: 100.00
Нал. ПЛАТЕЖ 3.00
в брой лв 97.00
Заповядайте пак!
03 артикула
000024 13.04.2020 12:50:11



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
F5159-B6DF2-99A42-B1F12
B9C73-2841D-29CA3-54912

Служебен бон - Дубликат

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ДУБЛИКАТ
ЧИП: DY999548-OP01-0000007
Апт 01 50.00 Б
Арт 02 20.00 Б
Арт 03 30.00 Б
ОБЩА СУМА: 100.00
Нал. ПЛАТЕЖ 3.00
в брой лв 97.00
Заповядайте пак!
03 артикула
000025 13.04.2020 12:51:00



СПУЖЕБЕН БОН
DY999548 36999548
76BFE-CBB62-F3CA9-BAB1E
4F5F7-28301-6EEA3-2370E

Фискален бон Сторно -връщане и
рекламация

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДОКУМЕНТ:0000018 13.04.2020 12:45:01
ФП:36999548
ЧИП: DY999548-OP01-0000010
Арт 02 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
в брой лв 20.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000028 13.04.2020 12:55:36



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
C8796-6E310-A62E3-81479
2FD6F-906CC-73D9E-E4A1A

Фискален бон Сторно -
Операторска грешка

ФИРМА: 112030422
Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ:0000018 13.04.2020 12:45:01
ФП:36999548
ЧИП: DY999548-OP01-0000010
Апт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
в брой лв 10.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000029 13.04.2020 12:56:10



ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
17614-587B2-9E05B-5F36D
33DB9-01807-941DE-6AB6A

| | |
|---|---|
| Фискален бон Сторно - намаляване на дан. основа | |
| ФИРМА: Адрес: | 112030422 #0001 Оператор 01 СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА ДОКУМЕНТ:0000018 13.04.2020 12:45:01 ФП:36999548 ЧНП: DY999548-OP01-0000014 Арт 01 10.00 б ОБЩА СУМА: 10.00 в брой лв 10.00 Заповядайте пак! 01 артикул 000030 13.04.2020 12:56:18 |
| | |
| BG ФИСКАЛЕН БОН DY999548 36999548 ACF32-CEE0D-F0B86-5649F 47508-EE0BA-1E93A-B3E5B | |

| | |
|---|---|
| Фискален бон Сторно -Кредитно известие /намаляване на дан.основа/ | |
| ФИРМА: Адрес: | 112030422 #0001 Оператор 01 СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ №: 000000005/13.04.2020 Основание за издаване Към ФАКТУРА №: 000000002/13.04.2020 12:58:16 ФП:36999548 ЧНП: DY999548-OP01-0000015 Арт 03 Ед. цена: 30.00 количество: 1.000 сума б: 30.00 ОБЩА СУМА: 30.00 ДДС №б 5=20.00% НЕТО СТ-СТ 25.00 в брой лв 30.00 ПРОДАВАЧ: Иван ***** ПОЛУЧАТЕЛ: Асен КУПУВАЧ: София АДРЕС: ул. Тинтява ИДЕНТ. №: 1234567890 ЗДАС №: B61234567890 ***** Заповядайте пак! 03 артикула 000031 13.04.2020 12:58:16 |
| | |
| BG ФИСКАЛЕН БОН DY999548 36999548 00809-CBA97-7C435-A8291 FE1E8-F7A94-E8D0E-7FEC3 | |

| Фискален бон Фактура | Фискален бон Сторно -Кредитно известие/връщане и рекламира | Фискален бон Сторно -Кредитно известие/Операторска грешка/ |
|--|--|--|
| ФИРМА: Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 01 ОРГИНАЛ Фактура №: ЧНП: DY999548-OP01-0000012 Арт 01 Ед. цена: 10.00 количество: 1.000 сума б: 10.00 Арт 02 Ед. цена: 20.00 количество: 1.000 сума б: 20.00 Арт 03 Ед. цена: 30.00 количество: 1.000 сума б: 30.00 ОБЩА СУМА: 60.00 ВСЪЧКО 60.00 ДДС №б 10.00 5=20.00% НЕТО СТ-СТ 50.00 в брой лв 60.00 ПРОДАВАЧ: Иван ***** ПОЛУЧАТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: ИДЕНТ. №: 1234567890 ЗДАС №: B61234567890 ***** Заповядайте пак! 03 артикула 000031 13.04.2020 12:58:16 | ФИРМА: Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 01 СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМИРА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ №: 000000003/13.04.2020 Основание за издаване Към ФАКТУРА №: 000000002/13.04.2020 12:58:16 ФП:36999548 ЧНП: DY999548-OP01-0000013 Арт 01 Ед. цена: 10.00 количество: 1.000 сума б: 10.00 ОБЩА СУМА: 10.00 ДДС №б 1.67 5=20.00% НЕТО СТ-СТ 8.33 в брой лв 10.00 ПРОДАВАЧ: ***** ПОЛУЧАТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: ИДЕНТ. №: 1234567890 ЗДАС №: ***** Заповядайте пак! 01 артикул 000032 13.04.2020 13:00:49 | ФИРМА: Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 01 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ №: 000000004/13.04.2020 Основание за издаване Към ФАКТУРА №: 000000002/13.04.2020 12:58:16 ФП:36999548 ЧНП: DY999548-OP01-0000014 Арт 02 Ед. цена: 20.00 количество: 1.000 сума б: 20.00 ОБЩА СУМА: 20.00 ДДС №б 3.33 5=20.00% НЕТО СТ-СТ 16.67 в брой лв 20.00 ПРОДАВАЧ: ***** ПОЛУЧАТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: ИДЕНТ. №: 1234567890 ЗДАС №: ***** Заповядайте пак! 01 артикул 000033 13.04.2020 13:01:21 |
| | | |
| BG ФИСКАЛЕН БОН DY999548 36999548 1106F-BC09E-7A2A7-1C79F 12948-162A7-66868-FC596 | BG ФИСКАЛЕН БОН DY999548 36999548 19126-0DC62-B631C-AFE04 4EBE9-18209-9A2BA-3C6F9 | BG ФИСКАЛЕН БОН DY999548 36999548 13.04.2020 13:03:34 СЛУЖЕБЕН БОН DY999548 36999548 00040-303EA-01512-94801 ЗАС88-E4A01-F07B6-BF6A4 |
| Служебен бон - Отчет по департаменти | Служебен бон - Периодичен Отчет | Служебен бон - Отчет по оператори |
| ФИРМА: Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 20 *** Отчет по департаменти X *** Депт №: 01 Арт 01 к-во: 5.000 СУМА: 311.70 б Депт №: 02 Арт 02 к-во: 1.000 СУМА: 146.90 б Депт №: 03 Арт 03 к-во: 0.000 СУМА: 91.50 б 000040 13.04.2020 13:03:34 СЛУЖЕБЕН БОН DY999548 36999548 00040-303EA-01512-94801 ЗАС88-E4A01-F07B6-BF6A4 | ФИРМА: Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 20 *** Отчет по оператори 2 *** Депт №: 020 Арт 01 к-во: 5.000 СУМА: 311.70 б Депт №: 01 Арт 02 к-во: 1.000 СУМА: 146.90 б Депт №: 02 Арт 02 к-во: 1.000 СУМА: 146.90 б Депт №: 03 Арт 03 к-во: 0.000 СУМА: 91.50 б 000039 13.04.2020 13:03:20 СЛУЖЕБЕН БОН DY999548 36999548 BF55B-426FC-85928-5B70H 59F32-8BF64-D82DA-16831 | ФИРМА: Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 20 *** Отчет по оператори 2 *** Депт №: 020 Арт 01 БРОЙ КЛИЕНТИ 16 СТОРНО СМЕТКИ 7 Продажби: 23 Надбавки 655.00 Отстъпки 25.10 СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМИРА 20.00 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 40.00 СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 30.00 Корекции 40.00 В броя 30.00 Нал. платеж 647.10 Нал. платеж 3.00 000038 13.04.2020 13:03:03 СЛУЖЕБЕН БОН DY999548 36999548 BF87B-6DF91-04037-91EBC 710CF-7B156-395BF-4978F |

**Служебен бон -
Диагностична информация**

ФИРМА: 112030422
Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
*** ДИАГНОСТИКА ***
2.08G BULGARIA
КОНТРОЛНА СУМА: 0x90A7
КЛИЧЕТА: 0000
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТИЯ: 10.04.2020 16:21:17
ОБЩО НУЛИРАН ГАН: 0
ОБЩО ДН.ОТЧЕТИ: 1
Свободна ФЛ 1199
СВИДЕТЕЛСТВО №: 806.01
MAX брой записи 46000000
ОПЕРАТОРИ: 20
ДЕПАРТАМЕНТИ: 50
АРТИКУЛИ: 30000
ДАНЪЧНИ ГРУПИ: 8
ПЛАЩАНИЯ: 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

20 ! " # \$ % & ' () * + , - . /
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
40 © A B C D E F G H I J K L M N O
50 P Q R S T U V W X Y Z \ ^ ~ -
60 _ a b c d e f g h i j k l m n o
70 p q r s t u v w x y z \ ^ ~ -
80 b f , f = - t + e = i > < n k h o
90 g g j - g i s e = e - - - i
A0 - + i g r u l v n e - - - s s i
B0 A B B G A E E Z Z I I K L M N O P
C0 P R C T U F X C C I I I I I I I I
E0 а б в г д е ж з и и к л и н о п
F0 Р С Т У Ф Х Ч Ч Щ Щ Ъ Ъ й ъ ѿ ѿ
000035 13.04.2020 13:02:25
СЛУЖИБЕН БОН
DY999548 36999548
780F4-11207-C5506-B2957
73006-FC0BC-36CD7-46A6B

**Служебен бон - Отчет по
артикули**

ФИРМА: 112030422
Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по артикули 2 ***
Номер: Арт 01+Б 10.00
k-во: 6.000
СУМА: 59.45
Номер: Арт 02+Б 20.00
k-во: 9.000
СУМА: 171.90
Номер: Арт 03+Б 30.00
k-во: 5.000
СУМА: 151.50
000041 13.04.2020 13:03:43
СЛУЖИБЕН БОН
DY999548 36999548
AC03C-A65CA-92B1F-03A29
90DF-E0572-78701-B35FE

**Фискаленен бон -
Фискализация**

ФИРМА: 112030422
Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 20 0020
RTType 1
FDTType 21
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN DY999548
FMIN 36999548
FCert 806.01
IMSI 284050072449393
MSISDN 35989534183
OPID 1
OrgName ХЕРМЕС ОИП ООД
PSNum 5
PSType 1
SEKATTE 55155
SettI ГР. Пазарджик, общ. Пазарджик
StreetCode 03318
Street БУЛ.КНЯГИНА МАРИЯ ПУЗА
StrNo 5
Block 5
En 5
FI 5
Ap 5
PSName Славка
SOD 2020-04-10T16:20:00
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-04-10T23:59:59
Status 0
FDRID 152894
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТИЯ: 2020-04-10T16:21:31
Снята ДАС: остават 99
Свободна ФЛ 1200
*** УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП ***
КЛЕН N: АКТИВИРАН НОВ КЛЕН ***
000001 10.04.2020 16:21:17
ФИСКАЛЕН БОН
DY999548 36999548
46714-7157F-601FD-A1E5B
579FB-97109-A0B9B-6E7C

**Служебен бон - Дневен отчет
/без нулиране/**

ФИРМА: 112030422
Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 20 0020
ДНЕВЕН ОТЧЕТ
БРОЙ КЛИЕНТИ 9
НАДБЯВИ 4
25.10
ОТСТЪПКИ 4
20.00
КОРЕКЦИИ 2
30.00
СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМИЯ 3
40.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 2
30.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 2
40.00
В БРОИ 647.10
НАП. ПЛАТЕЖ 3.00
Сл. въведени: 1
150.00
Сл. изведени: 1
50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ДАС 667.10

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДАС
ДАС #Б %: 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 20.00
ОБОРОТ: 660.10
НЕТО СТ-СТ 550.08
НАЧИСЛЕН ДАС: 110.02
ДАС #Б %: 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 660.10

СТОРНО ОБОРОТ, ДАС
ДАС #Б %: 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 20.00
ОБОРОТ: 110.00
НЕТО СТ-СТ 91.67
НАЧИСЛЕН ДАС: 18.33

ДАС #Б %: 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 110.00

ДАС #Б %: 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 110.00

ДАС #Б %: 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ДАС #Б %: 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДАС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 110.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000041 КЛЕН N:081
000042 13.04.2020 13:04:16
СЛУЖИБЕН БОН
DY999548 36999548
A610A-2H14F-35CBH-4EF26
5F4C0-B47C3-90445-BB72D

**Служебен бон - Периодичен отчет от
ФП по плащания по блок**

ФИРМА: 112030422
Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
от блок до блок
*** В БРОИ ***
С КАРТА 996.60
РЕЗЕРВ 2 2.00
000059 3.00
13.04.2020 13:59:20
СЛУЖИБЕН БОН
DY999548 36999548
36993-7EEFB-A135C-A1F37
E933E-9A470-5FDEB-2B3AF

**Служебен бон - Периодичен
отчет от ФП по плащания по дата**

ФИРМА: 112030422
Адрес: ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
от дата до дата
*** В БРОИ ***
С КАРТА 1036.60
РЕЗЕРВ 2 2.00
000058 3.00
13.04.2020 13:59:15
СЛУЖИБЕН БОН
DY999548 36999548
6A7E0-943DA-48E94-951A6
BF2CB-3AD72-043A6-56B20

**Фискаленен бон -
Актуализиран фърмуер**

ФИРМА: 112030422
АДРЕС: ЕИК: #0001 CEO 20 0020
RTType 2
FDTType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN DY999542
FMIN 36999542
FDRID 152506
FCert 792
IMSI 284050072503419
MSISDN 359895112489
OPID 1
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
АКТУАЛИЗИРАН ФЪРМУЕР
FDRID 152506
AD 2020-02-20T10:44:50
ЧУПЕШНА АКТУАЛИЗАЦИЯ В НАП
000119 20.02.2020 10:45:01
ФИСКАЛЕН БОН
DY999542 36999542
CB828-00119-42EDC-00C35
105HF-D065B-764B6-4F204

**Фискален бон - Дневен
финансов отчет**

ФИРМА: 112030422
Адрес: #0001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| БРОН КЛИЕНТИ | 9 |
| НАДВОЗИ | 4 |
| ОТСТЪПКИ | 25.10 |
| КОРЕКЦИИ | 4 |
| СТОРНО ВРЪШНЕ/РЕКЛАМИРА | 20.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 30.00 |
| СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА | 3 |
| В БРОИ | 48.00 |
| ИТОГ. ПЛАТЕН | 647.18 |
| Сп. изведенни: | 1 |
| Сп. изведенни: | 150.00 |
| Сп. изведенни: | 1 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ПЛ. | 667.10 |
| ДНЕВЕН ОБОРОТ, дас | |
| дас *Б= 0.00 | |
| ОБОРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 0.00 |
| дас *Б= 20.00 | |
| ОБОРОТ: | 660.18 |
| НЕТО СТ-СТ | 550.08 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 110.82 |
| дас *Б= 20.00 | |
| ОБОРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 0.00 |
| дас *Б= 9.00 | |
| ОБОРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 0.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 660.18 |
| СТОРНО ОБОРОТ, дас | |
| дас *Б= 0.00 | |
| ОБОРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 0.00 |
| дас *Б= 20.00 | |
| ОБОРОТ: | 110.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 91.67 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 18.33 |
| дас *Б= 20.00 | |
| ОБОРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 0.00 |
| дас *Б= 9.00 | |
| ОБОРОТ: | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН дас: | 0.00 |
| ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ | 110.00 |
| СУМА ОБОРОТ ПРОДАЖНИ | 1811.60 |
| СУМА НЕТО СТ-СТ | 843.00 |
| СУМА дас ПРОДАЖИ | 168.60 |
| СУМА СТОРНО ОБОРОТ | 110.00 |
| СУМА СТОРНО дас | 18.33 |
| N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000042 | |
| КЛЕН N:001 | |
| Сервиз: 121081166 до 10.04.2021 | |
| Н БЛОК ФИСХ. ПАМЕТ | 0002 |
| ИЗУРИАНЕ | 2-0002 |
| 000043 | 13.04.2020 13:05:12 |
| ФИСКАЛЕН БОН | |
| 0У999548 | 36999548 |
| СВОБОДНА КЛЕН: | 45998721 |
| 03621-68666-E1516-ABCD4 | |
| 1E095-168EA-6431A-58ED7 | |

**Служебен бон за тест на
комуникация с
моб.оператор**

ФИРМА: 112030422
Адрес: #0001 Оператор 20 0020

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!

000044 13.04.2020 13:05:14

СЛУЖЕБЕН БОН
0У999548 36999548
1983E-EAE3E-60630-0B194
03510-DSF4B-E7963-REF05

**Служебен бон за тест на
комуникация с моб.оператор,
когато няма печат на
автоматичен Z отчет**

ФИРМА: 112030422
Адрес: #0001 Оператор 01 0001

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!

Сервиз: 121081166 до 10.04.2021
ГЕНЕРИРАН З ОТЧЕТ №: 0003

Свободна ФП 1197
Свободна КЛЕН: 45998580
000047 13.04.2020 13:11:03

СЛУЖЕБЕН БОН
0У999548 36999548
E6D90-395F2-607D7-EBED5
3021C-80F5B-84FF2-77933

**Фискален бон -Съкратен
Отчет от ФП по дата**

ФИРМА: 112030422
Адрес: #0001 Оператор 01 0001

**СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

от дата 13-04-2020
до дата 13-04-2020

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТИЯ 10.04.2020 16:21:17

ДАС 1 10.04.2020 16:21:17
Нови ДАС ставки 10.04.2020 16:21:17

| |
|------------|
| А = 0.00% |
| Б = 20.00% |
| В = 20.00% |
| Г = 9.00% |
| Д = **.**% |
| Е = **.**% |
| И = **.**% |
| З = **.**% |

| |
|-------------------------------|
| БЛОК 0001 13.04.2020 11:33:56 |
| БЛОК 0002 13.04.2020 13:05:12 |
| БЛОК 0003 13.04.2020 13:11:03 |
| БЛОК 0004 13.04.2020 13:14:06 |
| БЛОК 0005 13.04.2020 13:55:14 |

СУМА ОБОРОТ, дас

| |
|------------------|
| ОБОРОТ+А 0.00 |
| ДАС *А 0.00 |
| ОБОРОТ+Б 1051.60 |
| ДАС *Б 175.27 |
| ОБОРОТ+В 0.00 |
| ДАС *В 0.00 |
| ОБОРОТ+Г 0.00 |
| ДАС *Г 0.00 |
| ОБОРОТ+Д 0.00 |
| ДАС *Д 0.00 |
| ОБОРОТ+Е 0.00 |
| ДАС *Е 0.00 |
| ОБОРОТ+И 0.00 |
| ДАС *И 0.00 |
| ОБОРОТ+З 0.00 |
| ДАС *З 0.00 |

| |
|--------------------|
| ОБЩ ОБОРОТ 1051.60 |
| ОБЩ ДАС 175.27 |

СТОРНО ОБОРОТ, дас

| |
|-----------------|
| ОБОРОТ+А 0.00 |
| ДАС *А 0.00 |
| ОБОРОТ+Б 110.00 |
| ДАС *Б 18.33 |
| ОБОРОТ+В 0.00 |
| ДАС *В 0.00 |
| ОБОРОТ+Г 0.00 |
| ДАС *Г 0.00 |
| ОБОРОТ+Д 0.00 |
| ДАС *Д 0.00 |
| ОБОРОТ+Е 0.00 |
| ДАС *Е 0.00 |
| ОБОРОТ+И 0.00 |
| ДАС *И 0.00 |
| ОБОРОТ+З 0.00 |
| ДАС *З 0.00 |

| |
|--------------------------|
| ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 110.00 |
| ОБЩ ДАС 18.33 |

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000050

КЛЕН N:001->N:001

000057 13.04.2020 13:59:10

ФИСКАЛЕН БОН

0У999548 36999548

B8F00-57824-4FF47-0F35D

371F1-0246A-DR334-A66C0

**Фискален бон -Съкратен
отчет от ФП по блок**

ФИРМА: 112030422
Адрес: #0001 Оператор 01 0001

**СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

от блок 0001
до блок 0002

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТИЯ 10.04.2020 16:21:17

ДАС 1 10.04.2020 16:21:17
Нови ДАС ставки 10.04.2020 16:21:17

| |
|------------|
| А = 0.00% |
| Б = 20.00% |
| В = 20.00% |
| Г = 9.00% |
| Д = **.**% |
| Е = **.**% |
| И = **.**% |
| З = **.**% |

| |
|-------------------------------|
| БЛОК 0001 13.04.2020 11:33:56 |
| БЛОК 0002 13.04.2020 13:05:12 |

СУМА ОБОРОТ, дас

| |
|------------------|
| ОБОРОТ+А 0.00 |
| ДАС *А 0.00 |
| ОБОРОТ+Б 1011.60 |
| ДАС *Б 168.60 |
| ОБОРОТ+В 0.00 |
| ДАС *В 0.00 |
| ОБОРОТ+Г 0.00 |
| ДАС *Г 0.00 |
| ОБОРОТ+Д 0.00 |
| ДАС *Д 0.00 |
| ОБОРОТ+Е 0.00 |
| ДАС *Е 0.00 |
| ОБОРОТ+И 0.00 |
| ДАС *И 0.00 |
| ОБОРОТ+З 0.00 |
| ДАС *З 0.00 |

| |
|--------------------|
| ОБЩ ОБОРОТ 1011.60 |
| ОБЩ ДАС 168.60 |

СТОРНО ОБОРОТ, дас

| |
|-----------------|
| ОБОРОТ+А 0.00 |
| ДАС *А 0.00 |
| ОБОРОТ+Б 110.00 |
| ДАС *Б 18.33 |
| ОБОРОТ+В 0.00 |
| ДАС *В 0.00 |
| ОБОРОТ+Г 0.00 |
| ДАС *Г 0.00 |
| ОБОРОТ+Д 0.00 |
| ДАС *Д 0.00 |
| ОБОРОТ+Е 0.00 |
| ДАС *Е 0.00 |
| ОБОРОТ+И 0.00 |
| ДАС *И 0.00 |
| ОБОРОТ+З 0.00 |
| ДАС *З 0.00 |

| |
|--------------------------|
| ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 110.00 |
| ОБЩ ДАС 18.33 |

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000043

КЛЕН N:001->N:001

000056 13.04.2020 13:58:59

ФИСКАЛЕН БОН

0У999548 36999548

E45E1-08537-E9737-C18C0

A488E-96766-424B3-4C92C

Как се пускат отчети от ФП с тестова команда през Daisy manager.

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

