


ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

e.Xpert 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСЛОАТАЦИЯ

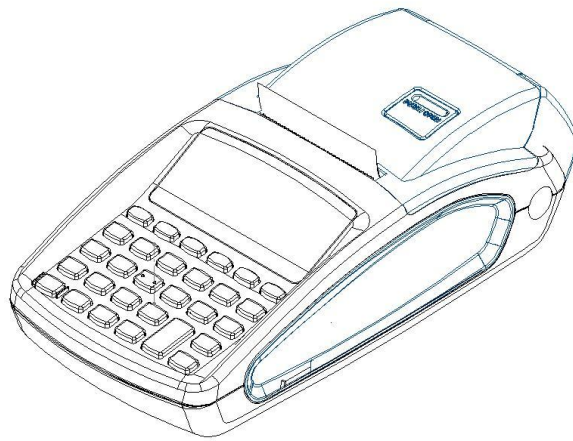

Ревизии на документа

Версия	Описание на промяната
v.1.0.1	<ul style="list-style-type: none">• Добавяне на Системен параметър /50/• Сторно на ФБ от същия клен
v.1.0.2	<ul style="list-style-type: none">• Добавяне на Системен параметър /49/• Програмиране име и парола на оператор• Програмиране видове плащания• Автоматичен Z отчет в 23:59:59• В бон за диагностична информация има добавен ред• Отпечатване на документи при ъпдейт на софтуер• Изтичане срок на сервизен договор

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА.....	4
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.....	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
КЛАВИАТУРА.....	5
ФУНКЦИИ.....	5
ДИСПЛЕЙ.....	6
СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА.....	6
ПАРАМЕТРИ.....	6
СЪКРАЩЕНИЯ.....	6
РЕЖИМИ НА РАБОТА.....	6
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ.....	8
Програмиране на системни параметри.....	8
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ.....	17
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ.....	18
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	18
ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ.....	20
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	20
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ.....	21
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ.....	22
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	22
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ.....	23
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/.....	23
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ.....	24
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЪПКА НАД МЕЖДИННА СУМА.....	24
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА.....	24
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ.....	25
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	25
КОРЕКЦИЯ.....	26
АНУЛИРАНЕ НА БОН.....	26
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ.....	26
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА.....	27
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ.....	27
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	28
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/.....	28
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/.....	29
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка.....	29
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа.....	30
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ.....	30
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА.....	30
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА.....	31
<u>СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН.....</u>	<u>31</u>
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН.....	31
Сторно по произволно избран фискален документ.....	31
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.....	32
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН.....	33
Сторно по произволно избран фискален документ.....	33
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.....	33
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН.....	34
Сторно по произволно избран фискален документ.....	34
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.....	35
РЕЖИМ ОТЧЕТИ.....	35
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН.....	39
РЕЖИМ ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ.....	41
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК.....	41
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК.....	41
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА.....	42
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА.....	42
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР.....	43
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	43
ГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ).....	47
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА.....	47

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на Електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП е.Xpert 01



Паспорт

K007-RJ11-RJ11-14



/RJ11 - RJ11/ -
везна 15S



Инструкция
експлоатация

за



Външен
адаптер

K008-RJ11-RJ11-V-14



/RJ11 - RJ11 /-
DSV6



Хартиена

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

е.Xpert 01 е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП. е.Xpert 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКАФП е.Xpert 01 е предназначен за работа със захранване DC 7,5V / 3,3A (Външен адаптер).


ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 24 часа.

Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние.

Температурен диапазон - от -15°C до +45° C;

КЛАВИАТУРА

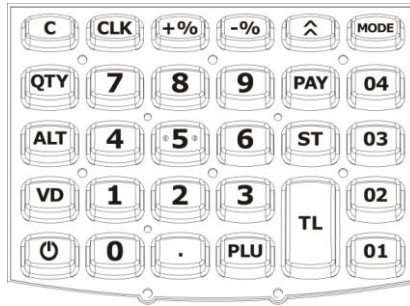

0123456789ABCDEF

20 !"#%&'()*+,-./
30 0123456789:;<=>?
40 @ABCDEFGHIJKLMNO
50 PQRSTUWXYZ[\]^_`
60 abcdefghijklmnop
70 qrstuvwxyz{|}~
80 ¨,;:_+!@#%&'()*+,-./
90 ~`{|}~`{|}~`{|}~`{|}~`
00 .90J-r1Se-e---*I
00 +11r1J eNe-JSs1
00 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
00 РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
00 абвгдежзийклмноп
00 рстуфхцчшщъыьэюя

Фигура 1

A – [01], B – [02] C – [03] D – [04], E – [PAY] F – [PLU]

Внимание! Всички символи и малки букви от кодовата таблица, не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

Таблицата се разпечатва в режим

Прогр" с клавиши [8] и [VD]

ФУНКЦИИ

- [0] - Включване /изключване на ФУ [01] - Продажби по департамент
- [^] - Придвижване на хартиената ролка [VD] - Корекция
- [.] - Въвежда значение ". ", [CLK] - Въвеждане на свободна цена
- [ALT] - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
- [PLU] - Продажба на стока [PAY] - Вид Плащане [TL] - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
- [QTY] - Въвеждане на количество, за смяна на числа
- [-%] - Въвежда процентна отстъпка, изведени суми
- [1] [9] - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП
- [+%-] - Въвежда процентна надбавка/отстъпка/, сл.въведени суми
- [ST] - Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП
- [C] - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад

РЕГИСТРАЦИЯ

- [PLU] - Продажба по артикул [QTY] - Продажба с количество, [CLK] - Продажба по свободна цена [VD] - Корекция
- [ALT][VD] - Дълбок войд
- [ST] - Междинна сума [01] - Продажба по 1ви департамент [02] - Продажба по 2ри департамент, [9][9][TL] - Дубликат на бон
- [-%] - Продажба с процентна отстъпка, Служебно въведени [+%-] - Продажба с процентна надбавка, Служебно изведени

Таблица 1

ФИСКАЛНА ПАМЕТ

- [2][ST] - Детайлен отчет от ФП от блок до блок
- [1][ST] - Детайлен отчет от ФП от дата до дата
- [1][2][ST] - Съкратен отчет от ФП от блок до блок
- [1][1][ST] - Съкратен отчет от ФП от блок до блок

Таблица 2

ПРОГРАМИРАНЕ

- [PAY] - Програмиране на системни параметри, [-%] - Помощна информация
- [PLU] - Програмиране на артикули, [01] - Програмиране на 1ви департамент
- [QTY] - Програмиране на данъчни ставки, [ALT][QTY] - Програмиране на дата и час
- [-%] - Програмиране на клише, [CLK] - Програмиране на оператори, [+%-] - Програмиране на плащания

Таблица 3

Таблица4

ЧЕТЕНЕ	
TL	Дневен финансов отчет без нулиране
CLK	- Отчет по всички оператори
1 ... 2 0 CLK	- Отчет по отделни оператори
QTY	- Отчет по ДДС
01	- Отчет по първи департамент
ST	- Отчет по наличности
PLU	- Отчет по всички артикули
1 ... PLU	- Отчет по отделни артикули
VD	- Периодичен отчет без нулиране

Таблица5

НУЛИРАНЕ	
TL	Дневен финансов отчет с нулиране
CLK	- Отчет по всички оператори
1 ... 2 0 CLK	- Отчет по отделни оператори
QTY	- Отчет по ДДС
01	- Отчет по първи департамент
ST	- Отчет по наличности
PLU	- Отчет по всички артикули
1 ... PLU	- Отчет по отделни артикули
VD	- Периодичен отчет с нулиране

ДИСПЛЕЙ

- ниво на GSM сигнала
- показва заряда на батерията
- при съобщение за грешка
- показва наличие на външно захранване
- показва включен Bluetooth модул
- изпълнение на команда от PC
- наличие на КЛЕН
- повече от три поредни грешни опита при въвеждане на парола

СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 52 мм

ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.

Моля следвайте по – долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка!

- Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 2
- Поставете ролката /фиг.3.
- Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона/фиг.4.

ВНИМАНИЕ! Когато се появи цветна лента върху ролката , задължително я подменете.

фиг.2



фиг.3



фиг.4



ПАРАМЕТРИ

- Данъчни групи - 8
- Оператори - 20
- Департаменти - 50+8

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет; ВС – Баркод; ФП – Фискална памет;
 ФУ – Фискално устройство; РС – Персонален компютър; БК – Баркод; Арт – Артикул;
 Дпт – Департамент; ОП – Оперативна памет; Межд. сума – Междинна сума;

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте . Има 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш Фискалното устройство може да работи с 6 режима.

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- РС_____

С помощта на клавиш **MODE** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране за режим продажби - "Регистрация_ _ _ _ _"

В този режим всеки оператор използва парола, която може да се променя от администратора на касата.

оператор 1- **1** **CLK** оператор 2 - **2** **CLK** оператор 3 - **3** **CLK**, оператор 18- **1** **8** **CLK** оператор 19- **8** **8** **8** **8** **CLK** оператор 20- **9** **9** **9** **9** **CLK**

Пароли по подразбиране за режим четене на отчети - "Четене_ _ _ _ _"

8 **8** **8** **8** **CLK** или **9** **9** **9** **9** **CLK**

Пароли по подразбиране за режим четене с нулиране на отчети - "Нулиране_ _ _ _ _"

8 **8** **8** **8** **CLK** или **9** **9** **9** **9** **CLK**

Парола по подразбиране за режим програмиране - "Програмиране_ _ _ _ _"

9 **9** **9** **9** **CLK**

Парола по подразбиране за режим фискална памет - "Фискална памет_ _ _ _ _"

9 **9** **9** **9** **CLK**

Парола по подразбиране за режим фискален принтер - "PC_ _ _ _ _"

9 **9** **9** **9** **CLK**

С паролата на оператор 20 / **9** **9** **9** **9** **CLK** могат да бъдат достъпни всички режими на работа.

С паролата на оператор 19 / **8** **8** **8** **8** **CLK** могат да бъдат достъпни режимите за отчети

За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **TL**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **C**, за да я изчистите, след което продължете
- работа.

Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 / Редове клише / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката.

Грешка 91

Проверете в таблица 9 какво означава:


91	ДН.ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
----	----------	--------------------------------------	----------------------------------------------------

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.

- Излезте от режима с **MODE**

- Изберете режим Нулиране с бутон **MODE**


- Въведете парола и потвърдете с **CLK**

- Натиснете  , за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмиране.

По този описан начин, можете да промените данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете  , за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 9, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

ИЗТИЧАНЕ НА СЕРВИЗЕН ДОГОВОР



След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да "подсеща" за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАШ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР".


2. Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.




На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете  .

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

С помощта на  , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с





Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания, текстове на бона /клише/.

⚠ ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете  , въведете правилната и продължете работа.

Програмиране на системни параметри

С помощта на  , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с  .



Натиснете  , за да програмирате **Системни параметри** .



Системни параметри

1: Десетична точка	2: Редове клише	3: Редове реклама	6: Опции печат
7: Подробен печат	8: Клише вид	9: Реклама вид	10: Разрешаване
11: Разрешаване плащания	12: Номер екафп	21: Дневен отчет - вид	22: Печат всичко
23: Дневен отчет -	24: Шрифт КЛЕН	25: RS1:	26: Тип везна
27: Печат лого	28: Тегловен	32: Сума валута	33: <u>ALT</u> + департамент
35: От № #	36: До № #	40: Празни реда	41: Печат контраст
42: Изключване [мин]	49: Авт. Z отчет тип	50: Печат на Z отчет	

Характеристики на системните параметри

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1** – Разрешава; **0** – Забранява

Таблица 1

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
6	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
7	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет
8	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
9	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
10	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
11	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забрани плащане в брой	Дневен отчет
12	Номер екафп		1-99	Дневен отчет
21	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен отчет
22	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен отчет
23	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет	Дневен отчет



			[2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	
24	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
25	RS1:	[1]	0 RS1 не работи 1 1200 2 2400 3 4800 4 9600 5 14400 6 19200 7 28800 8 38400 9 57600 10 115200	Няма
26	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
27	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 - брой редове от логото, които се печатат	Няма
28	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
32	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
33	 + департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
35	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
36	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
40	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
41	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по- наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
42	Изключване [мин]		0-240	Няма
49	Авт. Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма
50	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма


Таблица 6

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

С помощта на , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с

 .



Натиснете **[PAY]**, за да програмирате **Системни параметри**.

[PAY] Десетична точка 2 **[ST]**

⚠ ВНИМАНИЕ!

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

⚠ ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **[1][1]** и

натиснете **[PAY]**

[MODE] Програмиране ----- **[9][9][9][9]** **[CLK]** **[ST]** **[9]**

[1][1][PAY] Разр.пл. 1111

Променете стойността, потвърдете с **[ST]** и излезте от режима с **[MODE]**

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **[PAY]** потвърдете с **[ST]**

[MODE] Програмиране ----- **[9][9][9][9]** **[CLK]** **[ST]** **[9]**

Натиснете **[PAY]**, за да програмирате **Системни параметри**.

[PAY] Десетична точка 2 **[ST]**

Този параметър 1 показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **[0]** от клавиатурата, потвърдете с **[ST]**

При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.

Натиснете **[ST]** и преминете на следващ параметър.

[ST] Редове клише 2 **[ST]**

Параметърът 2 показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.

Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то

въвеждате числото **[3]** потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър

[ST] Редове клише 2 **[3]** Редове клише 3 **[ST]** Редове рекл. 1

С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет.

Въвеждате число от клавиатурата, например **[2]**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на

реклама. Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър с **[ST]**

[ST] Редове рекл. 1 **[2]** Редове рекл. 2 **[ST]** Опции печат 0000

Този параметър 6, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет.

[ST] Опции печат 0000

Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва
[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**


Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печата се**

0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**



Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.



Системен параметър 7 за Подробен печат. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър



Параметър 8 за вид на клише. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;


0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 9 за вид на реклама. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 10 за разрешаване на операциите. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

- [1] Процентна надбавка [2] Не се използва
[3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

- 1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;
1- Не се използва;
0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;
0- Не се използва
1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 11 за разрешаване на плащания. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:

- [1] Плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с НЗОК [4] Плащане с EURO

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

- 1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
0- Забранен печат на плащане с НЗОК ; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 12, показва номер на ЕКАФП. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 22, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд *показва* кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* Забележка:

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

Печат Всичко 00 1 0 Печат Всичко 00 Дн. отчет - нул100

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 23, който показва нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет.

Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

Дн. отчет - нул100 1 0 1 Дн. отчет - нул101 Шрифт клен 1

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 24, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт

* Забележка:

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Шрифт клен 1 0 Шрифт клен 0 RS1: 04

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 25, показва скорост на обмен по RS1

Стойността по подразбиране е 04. Приема стойности от 0 до 10.

0 RS1 не работи

1 1200

2 2400

3 4800

4 9600

5 14400

6 19200

7 28800

8 38400

9 57600

10 115200

RS1: 04 1 0 RS1: 10 Тип Везна 2

Параметър 26, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Стойността по подразбиране е 2.

Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за "BIMKO" [2] Протокол за "Daisy"

* Забележка:

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";
Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Тип Везна 2 Печат лого 144

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 27 показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0,1-144.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Печат лого 144 Тегл.бк 3476

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 28 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои – като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула

⚠ ВНИМАНИЕ! Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Тегл.бк 3476 Тегл.бк 3476

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 32 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.

Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

Сума валута 0 <ALT>+genapm 10

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 33 показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към + департамент.

***Забележка:**

Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на 01 в режим "Регистрация" ще се извърши регистрацията на департамент 21.

<ALT>+genapm. 10 <ALT>+genapm.10 Om N# 0000000000

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 35 показва диапазон на фактури - начало

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Om N# 0000000001 Om N# 0000000000

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 36 показва диапазон на фактури – край.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Om N# 0000000000 Празни рега 03


Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

⚠ ВНИМАНИЕ! Неможете да промените номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.

С този параметър 40 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 41 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон.

Стойност по подразбиране 5.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.


Този параметър 42 показва времето за автоматично изключване.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).

Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка :**

Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.



Параметър 49 - показва, дали след автоматичен Z -отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z -отчет

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.



Този параметър 50 показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.

Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Потвърждавате с и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Номер	Ед. цена	Департамент	Име	BC	Запас
-------	----------	-------------	-----	----	-------

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с . Натиснете

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.

ВНИМАНИЕ!

Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желаните от Вас артикул

и потвърдете с

0001 1 Ед. цена 0.00

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с

Ед. цена 10 Департ.: 0

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете .

Департ.: 0

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. .

Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

Департ.: 1 Име:

Въведете име на артикула. Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

Пример за име на артикул

Символ	1	A	K	L	M	H	O
ASCII Hex	31	C0	CA	CB	CC	CD	CE
Клавиатура	<input type="button" value="3"/> <input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="01"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="02"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="03"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="04"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="PAY"/>

Таблица 7

За програмиране на думата „ХЛЯБ”. Въведете ASCII кодовете: D5, CB, DF, C1.

Символ	X	L	Я	Б
ASCII Hex	D5	CB	DF	C1
Клавиатура	<input type="button" value="04"/> <input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="02"/>	<input type="button" value="04"/> <input type="button" value="PLU"/>	<input type="button" value="03"/> <input type="button" value="1"/>

Таблица 8

D5 – Комбинация за въвеждане на „X”

CB – Комбинация за въвеждане на „Л”

DF – Комбинация за въвеждане на „Я”

C1 – Комбинация за въвеждане на „Б”

Ако въведете грешен символ, можете да го изтриете, като натиснете клавиша . изтрива цялата информация за този PLU

⚠ ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете.

[C] –използвайте за изтриване един символ назад, а **[VD]** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **[8] [VD]**

[ST] BC: 0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **[ST]** и преминете на следващия параметър.

[ST] Запас 999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността подразбират е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **[+ %]** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **[- %]** Потвърдете с **[ST]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **[01]** За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **[01]**. Например **[4] [01]** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Номер	Име	Дан.група	Макс.цифри
-------	-----	-----------	------------

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[01]** за програмиране на департамент 1.

[01] 0001 1 **[ST]** Име: Дпм 1

Въведете име с помощта на ASCII кодовете и потвърдете с **[ST]**.

[ST] Дан. група: 2

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамент, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър.

[ST] MAX цифри: 9

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **[ST]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[- %]**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране.

Въведете парола и потвърдете.

А ДДС [%]: 0.00	Б ДДС [%]: 0.00	В ДДС [%]: 0.00
-----------------	-----------------	-----------------

Натиснете **[QTU]** А ДДС [%]: 0.00 **[ST]** Б ДДС [%]: 20.00

Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **[ST]** и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **[VD]**

А ДДС [%] 0.00 А ДДС [%] ****

Потвърдете с и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете

0001 1 Парола: 000001

Номер	Парола	Име	Сторно
-------	--------	-----	--------

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор.

0001 1 Парола: 000001 Име: Оператор 01

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете.

–използвайте за изтриване един символ назад, а – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете

След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.

Рекламация 1 Оп. грешка 0 СТОРНО групи 1 Парола: 000002

Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете

09-10-2019 23:39:51

Въведете актуална дата и час и потвърдете с

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим

Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на и натискане на

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране**.

Номер	Име	Курс	НАП ПЛ
-------	-----	------	--------

Въведете парола и потвърдете. Натиснете 0001 1 Име: С ЧЕК

Стойността по подразбиране на петте вида

плащания са - "В БРОЙ", " НАЛ.ПЛАТЕЖ ", "НА КРЕДИТ", " НЗОК " и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

+ % 0001 1 ST Име: нал.платеж ST Курс: 0.000 ST НАП ПЛ.: 0

За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **ST** и преминете към следващия параметър. Въведете име на плащане

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете.

С –използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред. За да си

разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8 VD**

Въведете курс от клавиатурата.

Курс: 0.000 1 . 2 5 Курс: 1.25 ST НАП ПЛ.: 1

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **- %** 0001 1

Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

- % Текст: ФИРМА: ST

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете.

С –използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред. За да си

разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8 VD**

- % Текст: ФИРМА: ST Текст: Адрес: ST Текст:

Потвърдете с **ST** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **ST**. За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона. Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.

0007 1 И 0008 1 - са рекламните редове в края на бележката.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT + %** 0001 1 **ST** Текст:

ST 0002 1 ST Текст:

Броенето започва от 0 до 9. Като 0 показва коментарен ред 1 за ЕИК номер.

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на кодовата таблица. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе.

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице. При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за арткили, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

```
ФИРМА :
Адрес :
EIK:
#0001 Оператор 20 0020
RType 1
FDTType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 04999542
FMIN 36999542
FDCert 790.01
IMSI 284050072503419
MSISDN 359895112489
OPID 1
OrgName ХЕРМЕС ОИП ООД
PSNum 1
PSType 21
SEKATTE 68134
SettI гр. София, общ. Столична
AEkatte 68134-15
Area Младост
StreetCode 60602
Street БУЛ.АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН
StrNo 12
PSName Магазин 7
SOD 2020-01-23T16:36:00
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
FDRID 152506
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2020-01-23T16:36:59
Смяна АДС: остават 99
Свободна ФП 1200
УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП
*** АКТИВИРАН НОВ КЛЕН ***
КЛЕН N: 1
000001 23.01.2020 16:36:30
BG ФИСКАЛЕН БОН
04999542 36999542
50A03-A92B0-0292D-04844
96FE4-1D067-052A1-8D4EC
```


Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:

```
ФИРМА :
Адрес :
EIK: 112030422
#0001 CEO 20 0020
RType 2
FDTType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 04999542
FMIN 36999542
FDRID 152506
FDCert 792
IMSI 284050072503419
MSISDN 359895112489
OPID 1
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
АКТУАЛИЗИРАН ФЪРМУЕР
FDRID 152506
AD 2020-02-20T10:44:50
УСПЕШНА АКТУАЛИЗАЦИЯ В НАП
000119 20.02.2020 10:45:01
BG ФИСКАЛЕН БОН
04999542 36999542
CBB2B-0D119-42E0C-00C35
1D5AF-0065B-76486-4F2D4
```

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим " Регистрация " посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на **MODE** , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.




Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и **ДУБЛИКАТ** на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

Предстои работа и примери с оператор 1. Неговата парола е 1 CLK Има права за издаване на всички видове сторно бележки и кредитни известия.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:


Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от **01** до **03** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.




За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.



Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 05 департамент. Ако системен параметър 33 е със стойност 4.



За да приключите касовата бележка, натиснете **TL** Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



⚠ ВНИМАНИЕ!

Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар.

МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **ST и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.**

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.



Продажба на предварително програмиран артикул




Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:




Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете

 и  за приключване на бона.






 40306551.00  АРТ 01 10.00  В БРОЙ ЛВ 10.00




Свободна продажба по артикул


Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

 2.59  Цена: 2,59  101  АРТ 101 2,59  В БРОЙ ЛВ 2,59

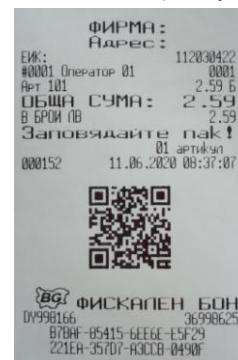

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш , толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.


Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път.

0.00  1  АРТ 01 10.00  АРТ 01 10.00  В БРОЙ ЛВ 20.00

Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.




ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш .

Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2

0.00  2.123  к-во: 2.123  2  АРТ 02 42.46  В БРОЙ ЛВ 42.46

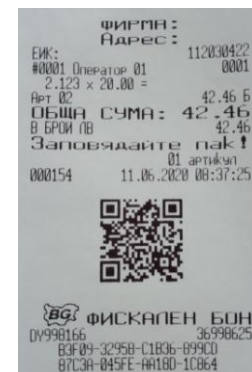

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT][F%]**, а надбавка с натискане на клавиши **[ALT][+%**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв.

1 [PLU] APT 01 10.00 5 [ALT] [F%] ОТСТЪПКА 5.00 2 [PLU] APT 02 20.00 1 [ALT] [+%] НАДБАВКА 1.00 [TL] В БРОЙ ЛВ 26.00




ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЪПКА НАД МЕЖДИННА СУМА

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT][-%]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума.

1 [PLU] APT 01 10.00 2 [PLU] APT 02 20.00 [ST] МЕЖД.СУМА 30.00 5 [ALT] [-%] ОТСТЪПКА 5.00 [TL] В БРОЙ ЛВ 25.00

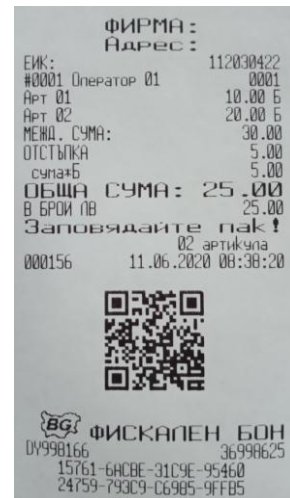

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT][+%**



Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.

1 [PLU] APT 01 10.00 2 [PLU] APT 02 20.00 [ST] МЕЖД.СУМА 30.00 5 [ALT] [+%] НАДБАВКА 5.00 [TL] В БРОЙ ЛВ 35.00




ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на

съответния клавиш  или 

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.




1 PLU APT 01 10.00 5 % 5% ОТСТЪПКА 0.50 2 PLU APT 02 20.00 1 0 % 10.00% НАДБАВКА 2.00 TL В БРОЙ ЛВ 31,50



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. И отстъпка над междинна сума 5%.




1 PLU APT 01 10.00 2 PLU APT 02 20.00 ST MEЖД.СУМА 30.00 5 % 5.00% ОТСТЪПКА 1.50 TL В БРОЙ ЛВ 28,50



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. И надбавка над междинна сума 5%.



1 PLU APT 01 10.00 2 PLU APT 02 20.00 ST MEЖД.СУМА 30.00 5 % 5.00% надбавка 1.50 TL В БРОЙ ЛВ 31,50




КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **TL**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

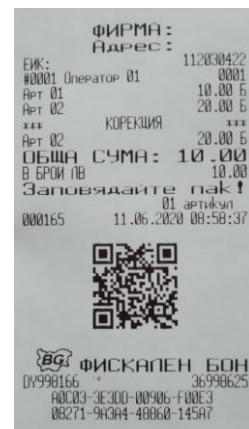

Дълбок войд - използват се клавишите **ALT** **VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT**

VD



Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.



АНУЛИРАНЕ НА БОН

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **TL**.

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..

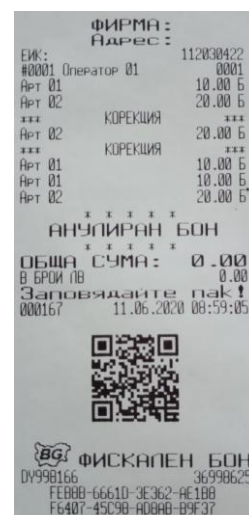

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **TL** при плащане в брой, или **ALT**

ST /друго плащане/. На дисплея ще се покаже **ПЛАЩАНЕ:**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **ST** и с това ще приключите бележката.


TL – плащане В БРОЙ; **ALT ST 1 ST** - плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; **ALT ST 2 ST** -НЗОК,

ALT ST 3 ST -КРЕДИТ, **ALT ST 4 ST** -EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, и се натиска вида на плащане и така се приключва бележката.

Пример:

[1] [PLU] АРТ 01 10.00
 [2] [0] [ALT] [ST] ПЛАЩАНЕ: [0] ПЛАЩАНЕ: 0
 [ST] РЕСТО: 10.00

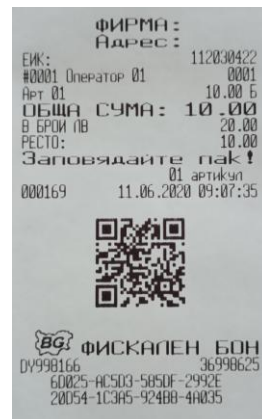

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.


[1] [PLU] АРТ 01 10.00
 [2] [ALT] [ST] ПЛАЩАНЕ: [1] ПЛАЩАНЕ: 1
 [ST] НАЛ.ПЛАТЕЖ 2.00

[TL] В БРОЙ ЛВ 8.00



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА



В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи " СЛУЖЕБЕН БОН " и " ДУБЛИКАТ ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите [9] [9] [TL]

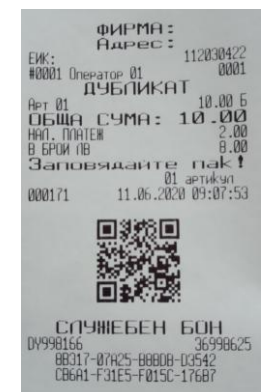

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на клавиши [ALT] [+] или [ALT] [-]. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

[1] [2] [3] [ALT] [+] Сл. въведени: 123,00
 [1] [2] [ALT] [-] Сл. изведени: 12,00




ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона

(от 1 до 9) и след това **ALT** **CLK**

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона.

Потвърждавате с **ST**.

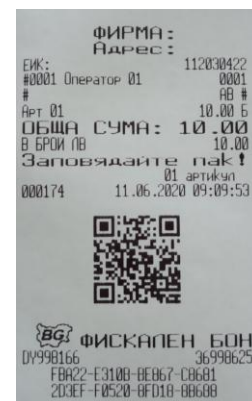

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9** **9** **9** **ST**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете.

C -използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** - за изтриване на целия ред. За да си

разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8** **VD**

9 **9** **9** **ST** Ф-РА **1** **PLU** ART 01 **TL**
10.00

Продавач:

въвеждате името с кодовата таблица и натискате **ST**

Идент. N #:

въведете номер с кодова таблица и натиснете **ST**

ЗДДС. N #:

въведете номер и натиснете с **ST**

Получател:

въвеждате името с кодовата таблица и натискате **ST**

Купувач:

въвеждате името с кодовата таблица и натискате **ST**

Адрес:

въвеждате името с кодовата таблица и натискате **ST**



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/

0.00 ALT Ф-ра

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

ST

Документ

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 175

Документ
175

Натиснете

дата:

Въведете дата, напр 110620- ST

час:

Въведете час, напр.

ФП:

Натиснете

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката,

на която ще правите кредитно известие. Например:36998625 и потвърдете с

ФП
36998625

Натиснете

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за артикул 1 с цена 10,00лв,

въведете PLU

Арт 01
10.00

Натиснете

Продавач:

въведете името на продавач и натиснете


Идент. N #: въведете номер. Натиснете

ЗДДС. N #: въведете номер. Натиснете

Получател: въведете името на получател. Натиснете

Купувач: въведете името на купувач. Натиснете

Адрес: въведете адрес. Натиснете

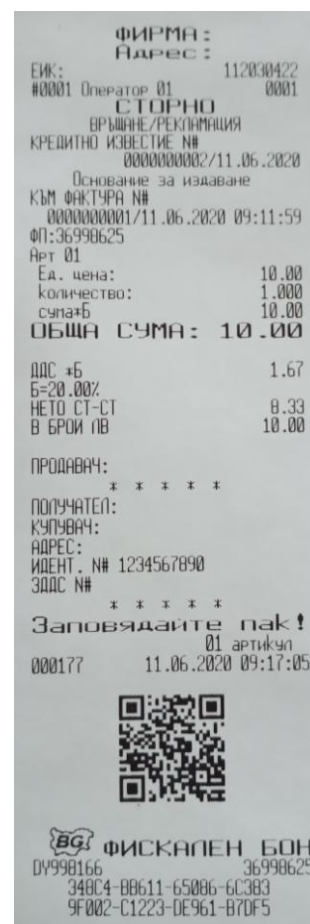

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите ALT Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите .
Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите .
На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

Документ

Въведете номер на документ, напр.147-

Документ
147

дата: Въведете дата: и потвърдете с

час: Въведете час на издадения документ , потвърдете с

ФП

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.


Например: 36998625 и потвърдете с

ФП
36998625 СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.Например за 10.00 лв,

натиснете Дпт 01
10.00

Натиснете В БРОЙ ЛВ
10.00

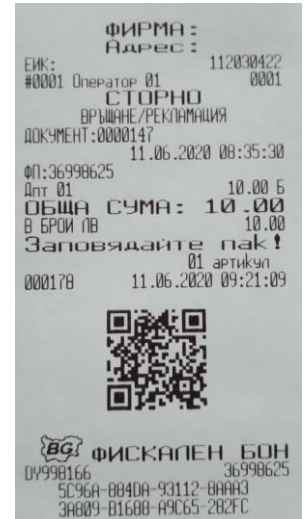

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите .
На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

Документ

Въведете номер на документ, напр. 149-

и Документ
149 потвърдете с


дата:

Въведете дата час:

въведете час на издадения документ , потвърдете с

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на

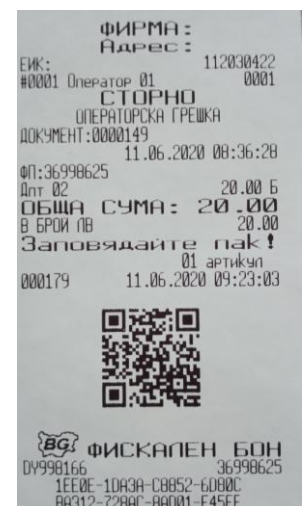

която ще правите сторно. Например:36998625 и потвърдете с **ST**

3 6 9 9 8 6 2 5

ФП
36998625

ST

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Например за 20.00 лв,

натиснете **2 0**

10.00

02

Дпт 02
20.00

TL

В БРОЙ ЛВ
20.00

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите

9 3 ALT V D На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 3 ALT V D

Док

Въведете номер на документ, напр. 149 –

1

4

9

Документ
149

потвърдете с **ST**

дата:

Въведете дата **1 1 0 6 2 0 ST**

час:

въведете час на издадения документ , потвърдете с **ST**

ST

ФП :

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999529 и потвърдете с **ST**

3 6 9 9 8 6 2 5

ФП
36998625

ST

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10, 00 лв,

натиснете **1 0 0**

10.00

01

Дпт 01
10.00

TL

В БРОЙ ЛВ
10.00

СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.

ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **MODE** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

MODE

Регистрация

1

CLK

0.00

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7][1]** след това натискате и задържате клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**.

0.00 **[7][1][ALT][VD]**

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 149 натиснете от клавиатурата клавиш **[1][4][9]**

Документ 000180 **[1][4][9]** Документ 149

Натиснете **[ST]** за да потвърдите.

[ST] СТОРНО
0.00

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО.


Напр.за сума от 20.00 лв натиснете клавишите:

[2][0] 20.00 **[02]** Дпт 02
20.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **[TL]**

[TL] В БРОЙ ЛВ
20.00

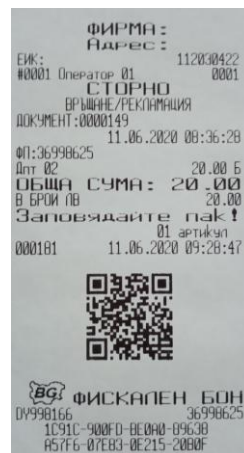

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **[MODE]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

[MODE] Регистрация **[1][CLK]** 0.00

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се

натискат клавишите **[7][1]** след това натискате и задържате клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**

0.00 **[7][1][ALT][VD]** Документ 101

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[ST]** за да го потвърдите.

[ST] СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

[1][0] 10.00 **[01]** Дпт 01
10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **[TL]**

[TL] В БРОЙ ЛВ
10.00


Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **MODE** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:




За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 149 натиснете от клавиатурата клавиш **1 4 9**



Натиснете **ST** за да потвърдите.




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **ST** за да го потвърдите.




Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**




Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **MODE** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

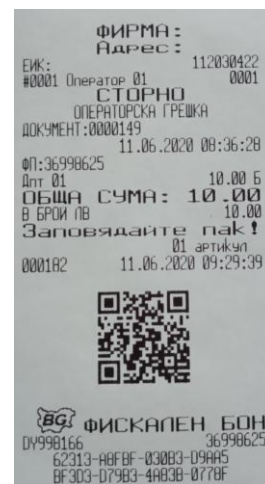

0.00

7 2 ALT VD

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете [ST] за да потвърдите.

[ST] СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

1 0 10.00 01 Дпт 01
10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете [TL]

[TL] В БРОЙ ЛВ
10.00

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на [MODE], изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

[MODE] Регистрация 1 [CLK] 0.00

За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите [7][3] след това натискате и задържате [ALT] и натискате [VD]

0.00 7 3 ALT VD

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 149 натиснете от клавиатурата клавиш [1][4][9]

Документ 000182 1 4 9 Документ 149

Натиснете [ST] за да потвърдите.

[ST] СТОРНО
0.00


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

1 0 10.00 01 Дпт 01
10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете [TL]

[TL] В БРОЙ ЛВ
10.00

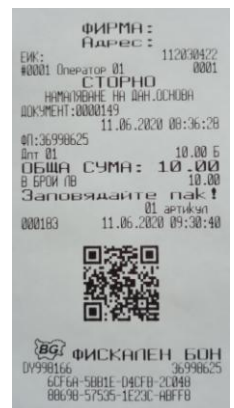

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **MODE** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:




За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **ST** за да го потвърдите.




Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**




РЕЖИМ ОТЧЕТИ

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на **MODE** , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**



8 8 8 8 или **9 9 9 9** парола по подразбиране

⚠ От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете.

ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да изберете дали да пуснете отчет за определен оператор/ **3 CLK**

или за всички- **CLK отчет по всички артикули, можете да пуснете с- **PLU** и по наличности - **ST****

За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **TL**

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ 31
НАБЯВКИ 12
32.71
ОТСТЪПИ 10
22.27
КОРЕКЦИИ 7
95.00
СТОРНО ВЪРШАНЕ/РЕКЛАМЦИЯ 3
40.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 2
30.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 2
20.00
В БРОИ 609.47
НАП. ПЛАТЕЖ 2.00

Сл. въведени: 1
123.00
Сл. изведени: 1
12.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ПЛ.: 739.47

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
ДДС *А %= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *Б %= 20.00
ОБОРОТ: 695.47
НЕТО СТ-СТ 579.56
НАЧИСЛЕН ДДС: 115.91
ДДС *В %= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *Г %= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 695.47

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ДДС *А %= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *Б %= 20.00
ОБОРОТ: 90.00
НЕТО СТ-СТ 75.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 15.00
ДДС *В %= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *Г %= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 90.00

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000187
КЛЕН N:001
000188 11.06.2020 09:30:30
СПУЩЕБЕН БОН
07998166 36998625
0F83F-50C30-AAA79-29756
E0F4A-EA9AB-BF4C0-70A6C

```

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с

Нулиране Нулиране

или парола по подразбиране

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете

На дисплея ще се покаже

Ако натиснете **C** няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
Сервиз: 121001166 до 06.12.2020
ГЕНЕРАЦИОН 2 ОТЧЕТ №: 0035
Свободна ОП 1165
СВОБОДНА КЛЕН: 45993411
000196 11.06.2020 09:39:21
СЛУЖБЕН БОН
09990166 36990625
CDD5A-52000-34C06-0C800
1900F-95000-0006F-0F590
    
```

Ако н Ако натиснете **ST** ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен.

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЕРОВ КОМЕНТА 31
НАДБИВА 12
32.71
ОТСТАВКИ 18
22.27
КОРЕКЦИИ 7
95.00
СТОРНО ВЪВЕДЕНИЕ/РЕКЛАМАЖА 3
40.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 2
30.00
СТОРНО НАВЕЖДАНЕ НА ДАТА/ОСНОВА 2
20.00
В БРОИ 600.47
НАП. ПОПТЕВ 2.00
Сл. въведени: 1
120.00
Сл. извадени: 1
12.00
ОБЩ НАПРАВНИ ПЛ.: 739.47
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
ДДС *A Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *B Z= 20.00
ОБОРОТ: 695.47
НЕТО СТ-СТ 579.56
НАЧИСЛЕН ДДС: 115.91
ДДС *B Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 695.47
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ДДС *A Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *B Z= 20.00
ОБОРОТ: 90.00
НЕТО СТ-СТ 75.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 15.00
ДДС *B Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС *Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 90.00
СЪМА ОБОРОТ ПРОДАЖБИ 11190.95
СЪМА НЕТО СТ-СТ 9500.62
СЪМА ДДС ПРОДАЖБИ 1660.33
СЪМА СТОРНО ОБОРОТ 293.00
СЪМА СТОРНО ДДС 40.83
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000192
КЛЕН N:001
Сервиз: 121001166 до 06.12.2020
N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 0034
НАДБИРАНЕ 2:0034
000193 11.06.2020 09:39:15
Фискален Бон
09990166 36990625
СВОБОДНА КЛЕН: 45993533
#0001-00004-00020-00000
    
```

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
000194 11.06.2020 09:39:17
СЛУЖБЕН БОН
09990166 36990625
66F0F-0F500-16967-00990
416E4-FA153-220A2-3B03B
    
```

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 50 системен параметър.

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ **3** **CLK**

или за всички- **CLK** отчет по всички артикули, можете да пуснете с- **PLU** и по наличности - **ST**



Ако системен параметър 50 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;

- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:

- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 50 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

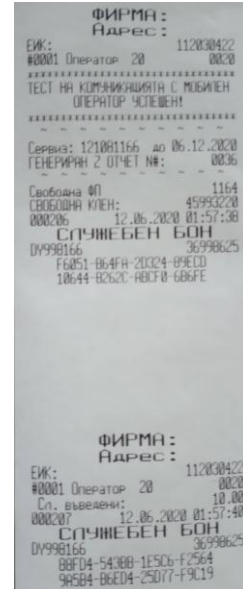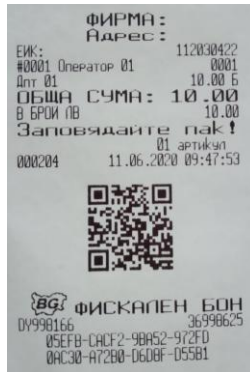

Отчет за всички оператори - [CLK]

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 01
БРОИ КЛИЕНТИ 40
СТОРНО СМЕТКИ 7
Продажби: 40
НАДЕВАКИ 605.03
НАДЕВАКИ 12
ОТСТЪПКИ 32.71
ОТСТЪПКИ 10
СТОРНО ВЪРШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 3
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 40.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 2
КОРЕКЦИИ 20.00
КОРЕКЦИИ 7
В БРОИ 95.00
НАП. ПЛАТЕЖ 680.47
Сл. въведени: 2.00
Сл. изведени: 1
123.00
1
12.00
000199 11.06.2020 09:38:38
СПУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
60807-ABC50-DCU50-E5031
C097F-75044-6B20A-0603F
    
```

Отчет за всички артикули - [PLU]

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по артикули 2 ***
Номер: 0001
Арт 01*Б 10.00
к-во: 21.000
СУМА: 206.52
Номер: 0002
Арт 02*Б 20.00
к-во: 17.123
СУМА: 351.70
Номер: 0003
Арт 03*Б 30.00
к-во: 2.000
СУМА: 64.68
Номер: 0101
Арт 101*Б 101.00
к-во: 1.000
СУМА: 2.59
000190 11.06.2020 09:38:42
СПУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
A6914-50447-A13F3-462C4
3FCFA-BA03D-CD4E7-C905C
    
```

Периодичен отчет - [VD]

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Периодичен Отчет 2 ***
от: 11.06.2020 08:35:30
до: 11.06.2020 09:38:04
Депт N# 01
Дпт 01
к-во: 1.000
СУМА: 203.81 Б
Депт N# 02
Дпт 02
к-во: -1.000
СУМА: 331.70 Б
Депт N# 03
Дпт 03
к-во: 0.000
СУМА: 64.68 Б
Депт N# 05
Дпт 05
к-во: 1.000
СУМА: 5.28 Б
000192 11.06.2020 09:38:50
СПУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
40832-ACB1C-A90AB-380C9
5441F-D68A9-D9ABC-57A22
    
```

Отчет по департаменти - [04]

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт N# 01
Дпт 01
к-во: 1.000
СУМА: 203.81 Б
Депт N# 02
Дпт 02
к-во: -1.000
СУМА: 331.70 Б
Депт N# 03
Дпт 03
к-во: 0.000
СУМА: 64.68 Б
Депт N# 05
Дпт 05
к-во: 1.000
СУМА: 5.28 Б
000191 11.06.2020 09:38:47
СПУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
ACA4A-6136D-A1663-9259C
CCFF3-F0920-F00E0-52438
    
```

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „ Четене ” или „ Нулиране “. Например: влезте в режим Четене с

[MODE], въведете парола и потвърдете с [CLK]. С помощта на [ALT] [TL], на дисплея ще се изпише. ПЕЧАТАТ КЛЕН

Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш [TL]

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[1] [ST] ОТ БОН [1] [4] [7] [QTY] ДО БОН [1] [4] [8] [VD] ПЕЧАТАТ

Разпечатва копие на всички бонове от 147 до 148 номер



Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 2-ри номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички документи от 11.06.2020г до 11.06.2020г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1 до 2 номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети от 11.06.2020г до 11.06.2020г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 3 до 3 фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2 до 2 Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 11.06.2020г до 11.06.2020г

РЕЖИМ ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП

(оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Избор на режим " Фиск.памет " се осъществява с помощта на **MODE** Изберете меню **Фиск. памет**. За да влезете в този режим,

въведете парола и потвърдете с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **CLK**- парола по подразбиране

Фиск. памет

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ST **ОТ БЛОК** **OTY** **ДО БЛОК** **VD**

номер на начален блок номер на краен блок

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ST **ОТ БЛОК** **OTY** **ДО БЛОК** **VD**

номер на начален блок номер на краен блок

ФИРМА :	
ИМЕТ :	
БИК: 112000422	112000422
ИВАНИ Оператор 20	0020
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК:	0034
ДО БЛОК:	0035
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДАТ 1:	24.03.2020 15:56:37
ДАТ 1:	ОТ БЛОК 0001
Нова ДДС ставка:	24.03.2020 15:56:38
A =	0.00%
B =	20.00%
B =	20.00%
Г =	9.00%
D =	xx.xx%
E =	xx.xx%
H =	xx.xx%
З =	xx.xx%
Начален БЛК:	001
	21.05.2020 00:12:02
БЛОК 0034:	11.06.2020 09:39:15
БЛОК 0035:	11.06.2020 09:39:21
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС *А	0.00
ОБОРОТ*Б	695.47
ДДС *Б	115.91
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС *В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС *Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС *Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС *Е	0.00
ОБОРОТ*H	0.00
ДДС *H	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДДС *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	695.47
ОБЩ ДДС	115.91
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС *А	0.00
ОБОРОТ*Б	90.00
ДДС *Б	15.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС *В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС *Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС *Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС *Е	0.00
ОБОРОТ*H	0.00
ДДС *H	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДДС *З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	90.00
ОБЩ ДДС	15.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000195	
КЛЕН N:001->N:001	
000200	11.06.2020 09:43:55
ФИСКАЛЕН БОН	
D\990166 36990625	
5B6EB-BF500-32*004-C407D	
4B900-A6012-60A15-3172B	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 ST ОТ ДАТА 11062000 QTY ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

11062000 VD Въвежда се крайната дата на периода. Например: 11.06.2020г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

11 ST ОТ ДАТА 11062000 QTY ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

11062000 VD Въвежда се крайната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

```

      ФИРМА :
      Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020

      СЪКРАТЕН
      ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА 11-06-2020
ДО ДАТА 11-06-2020

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
24.03.2020 15:56:37
ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
24.03.2020 15:56:38
Нови ДАС ставки
24.03.2020 15:56:38
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = xx.xx%
Е = xx.xx%
Ж = xx.xx%
З = xx.xx%
Наличан RAM 001
21.05.2020 00:12:02
БЛОК 0033 11.06.2020 01:00:01
БЛОК 0034 11.06.2020 09:39:15
БЛОК 0035 11.06.2020 09:39:21


      СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ*А 0.00
ДАС *А 0.00
ОБОРОТ*Б 695.47
ДАС *Б 115.91
ОБОРОТ*В 0.00
ДАС *В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДАС *Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДАС *Д 0.00
ОБОРОТ*Е 0.00
ДАС *Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДАС *Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДАС *З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 695.47
ОБЩ ДАС 115.91
      СТОРНО ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ*А 0.00
ДАС *А 0.00
ОБОРОТ*Б 90.00
ДАС *Б 15.00
ОБОРОТ*В 0.00
ДАС *В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДАС *Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДАС *Д 0.00
ОБОРОТ*Е 0.00
ДАС *Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДАС *Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДАС *З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 90.00
ОБЩ ДАС 15.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ :000195
КЛЕН N:001->N:001


000201 11.06.2020 09:44:29
BG ФИСКАЛЕН БОН
0Y998166 36998625
08A3C-C6EA9-7A4CB-E2B07
839E0-5C0CC-0C21B-79761

```

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на  изберете РС, въведете парола и потвърдете с





 - Паролата по подразбиране 

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят.Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.

***Забележка:** Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS и Bluetooth

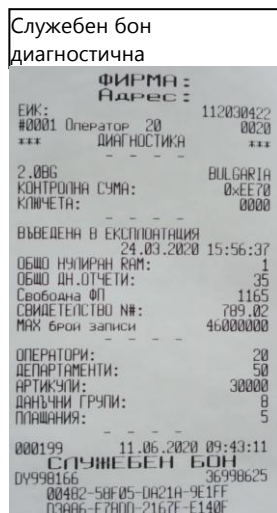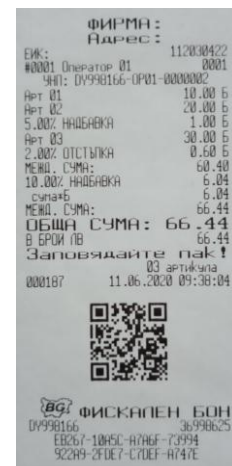


ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП.
- Неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се распечатва.

*** Забележка:**

При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Поянителен текст	Коментар
	СЛАБ GSM СИГНАЛ	Сигналът е слаб за изпращане на данни към сървъра на НАП	Натиснете <input type="checkbox"/> .Виж гр.98
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете <input type="checkbox"/> и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете <input type="checkbox"/> и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете <input type="checkbox"/> Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете <input type="checkbox"/> и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете <input type="checkbox"/> Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете <input type="checkbox"/> виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="checkbox"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете <input type="checkbox"/> Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="checkbox"/> и приключете бон

25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="checkbox"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="checkbox"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="checkbox"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="checkbox"/> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Незабавно се обърнете към сервизен специалист.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете пер. отчет в

			нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="checkbox"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете <input type="checkbox"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="checkbox"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <input type="checkbox"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="checkbox"/> и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="checkbox"/> и програмирайте ста
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Таблица 9

Коментари:

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП " е.Xpert 01 " работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „ блокира " със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Неможе да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

- 1.** Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
- 2.** Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
- 3.** Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
- 4.** Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
- 5.** В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
- 6.** Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
- 7.** Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
- 8.** Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
- 9.** Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
- 10.** Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
- 11.** Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
- 12.** Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
- 13.** Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
- 14.** Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.